

# GELINS *Skara* KGK

– kvalit  genom kunskap –

**NYHET**



**kr nzle**<sup>®</sup>  
K 1164 TST  
H gtryckstv tten  
f r alla behov!

**8 400:-**

Art.nr 1100232 Pris (exkl. moms)

- L g ljudniv 
- L gvarvig motor
- 10 A s kring
- Bra prestanda
- Mycket prisv rd i sin klass

**V REXTR **

V r-Sommar  
**2026**

## Kränzle®

| Data                 | HÖGTRYCKSTVÄTT<br>K 1164 TST<br>MED VINDA D12, 1400 V/M |
|----------------------|---|
| Arbetstryck          | 125 bar   |
| Vattenmängd          | 10 l/min  |
| Elanslutning         | 230 V   |
| Erforderlig säkring  | 10 A  |
| Slangvinda           | Ja  |
| Högtrycksslang       | 15 m  |
| Dirtkiller           | Ja  |
| Art.nr               | 1100232   |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>8 400:-</b>  |

**NYHET**



| Data                 | HÖGTRYCKSTVÄTT<br>HD 1154 TST 12A<br>MED VINDA D12, 2800 V/M |
|----------------------|--|
| Arbetstryck          | 140 bar  |
| Vattenmängd          | 10 l/min   |
| Elanslutning         | 230 V  |
| Erforderlig säkring  | 12,8 A   |
| Slangvinda           | Ja   |
| Högtrycksslang       | 15 m   |
| Dirtkiller           | Ja   |
| Art.nr               | 1100242  |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>8 590:-</b>   |

**NYHET**



## Attack®

**Vi introducerar en hel serie nya kompressorer anpassade för alla behov!**

Läs mer om respektive modell på sidorna 22-24.

**NYHET**



| Art.nr  | Benämning                      |                             | Pris            |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 3005093 | INDUSTRIKOMPRESSOR 5,5HK 2x90L | 10BAR AUTOMATISK DRÄNERING  | <b>22 800:-</b> |
| 3005153 | INDUSTRIKOMPRESSOR 5,5HK 150L  | 13BAR AUTOMATISK DRÄNERING  | <b>21 500:-</b> |
| 3007093 | INDUSTRIKOMPRESSOR 7,5HK 2X90L | 10BAR AUTOMATISK DRÄNERING  | <b>22 950:-</b> |
| 3007203 | INDUSTRIKOMPRESSOR 7,5HK 200L  | 10BAR AUTOMATISK DRÄNERING  | <b>21 915:-</b> |
| 3009273 | INDUSTRIKOMPRESSOR 10HK 270L   | 10BAR AUTOMATISK DRÄNERING  | <b>39 450:-</b> |
| 3009503 | INDUSTRIKOMPRESSOR 10HK 500L   | 10BAR AUTOMATISK DRÄNERING  | <b>42 520:-</b> |
| 3132021 | KOMPRESSOR ATTACK 2021 2 HK    | 24L 8 BAR K11C              | <b>10 750:-</b> |
| 3204015 | ATTACK 4X15 BENSIN             | K18C 10BAR HONDAMOTOR GX240 | <b>27 560:-</b> |
| 3207015 | ATTACK 7X15 BENSIN             | K30 10BAR HONDAMOTOR GX390  | <b>36 950:-</b> |
| 3207155 | ATTACK 7155 BENSIN             | K30 13BAR HONDAMOTOR GX390  | <b>42 950:-</b> |
| 3232011 | KOMPRESSOR ATTACK 2X11         | 2HK 10BAR K11C BYGG         | <b>12 350:-</b> |
| 3233013 | KOMPRESSOR ATTACK 3X13         | 3HK 10BAR K17C BYGG         | <b>13 860:-</b> |
| 3235013 | KOMPRESSOR ATTACK 5X13         | 5,5HK 10BAR K28 BYGG        | <b>16 845:-</b> |
| 3333053 | KOMPRESSOR ATTACK 3053 50L     | 3HK 10BAR K17C              | <b>9 890:-</b>  |
| 3334093 | KOMPRESSOR ATTACK 4093 90L     | 4HK 10BAR K18C              | <b>12 865:-</b> |
| 3335093 | KOMPRESSOR ATTACK 5093 90L     | 5,5HK 10BAR K28             | <b>15 625:-</b> |
| 3337093 | KOMPRESSOR ATTACK 7093 90L     | 7,5HK 10BAR K30             | <b>18 950:-</b> |

**SMÅDELSTVÄTT  
L-122/09 SKIMMER  
ROSTFRI 280 L M. VÄRMARE**  
**139 900:-** Art. nr 1551458

**NYHET**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Max höjd tvättgods | 700 mm    |
| Korgdiameter       | 1150 mm   |
| Nätspänning        | 400 volt  |
| Tankekapacitet     | 280 liter |
| Timer              | 0-60 min  |
| Tvätt-temperatur   | 60°C      |



**HT-SLANG 10 M 3/8"IN x 3/8"UTV**

Stålarmerad högtrycksslang. Smidig och lätthanterlig slang, som tål arbetstryck 280 Bar, och max vattentemperatur på 150 C. Uppfyller EN 1829-2 standard. Utrustade med 3/8" utv gänga + 3/8" inv gänga. Färg svart.

| Art. nr | Benämning                      | Pris           |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 2201010 | HT-SLANG 10 M 3/8"IN x 3/8"UTV | <b>660:-</b>   |
| 2201015 | HT-SLANG 15 M 3/8"IN x 3/8"UTV | <b>902:-</b>   |
| 2201020 | HT-SLANG 20 M 3/8"IN x 3/8"UTV | <b>1 140:-</b> |
| 2201025 | HT-SLANG 25 M 3/8"IN x 3/8"UTV | <b>1 400:-</b> |
| 2201030 | HT-SLANG 30 M 3/8"IN x 3/8"UTV | <b>1 695:-</b> |
| 2201040 | HT-SLANG 40 M 3/8"IN x 3/8"UTV | <b>2 150:-</b> |
| 2201050 | HT-SLANG 50 M 3/8"IN x 3/8"UTV | <b>2 735:-</b> |



**NYHET**

**SKURMASKIN GV380-W**

GV380-W är den kompakta golvvårdaren som är skapad för att göra städningen både effektiv och enkel - även i de trängsta områdena. Med sin lilla storlek och exceptionella manövrerbarhet är den perfekt för att nå in i hörn och smala passager där större maskiner måste ge upp. Detta gör den till exempel till en idealisk golvvårdare för att rengöra runt liftar i verkstäder eller för att komma åt hörn i lagret

**21 750:-**  
Art. nr 1450019

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kapacitet         | 1420 m <sup>2</sup> /tim |
| Skurbredd         | 380 mm                   |
| Tank, ren / smuts | 10 / 10 liter            |
| Drifttid max      | 90 - 120 min             |
| Drift             | 24 Volt (32 Ah)          |
| Batteri & laddare | ingår                    |
| Skurborste        | 1 st                     |
| Bredd sugskrapa   | 380 mm                   |
| Mått LxBxH        | 700x430x1200 mm          |
| Vikt              | 58,5 kg                  |



**NYHET**

**SKURMASKIN GV810-R**

Effektiv och pålitlig skurmaskin lämplig för medelstora ytor. Bra design för säker och lätt hantering av maskinen:

- Enkel att använda, lätt att köra
- Robust borsthuvud och sugfot
- Lättmanövrerad maskin
- Enkel att stiga in och ut ur från båda sidor

**92 500:-**  
Art. nr 1450040

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kapacitet         | 4860 m <sup>2</sup> /tim |
| Skurbredd         | 810 mm                   |
| Tank, ren / smuts | 120 / 120 liter          |
| Drifttid max      | 180 - 240 min            |
| Drift             | 24 Volt (4x6V 200Ah)     |
| Batteri & laddare | ingår                    |
| Skurborste        | 1 st                     |
| Bredd sugskrapa   | 1060 mm                  |
| Mått LxBxH        | 1415x865x1120 mm         |
| Vikt              | 320 kg                   |

**NYHET**



## POWERSTATION ATTACK 7.2/2.8 LITHIUM BATTERI

Perfekt för dig som jobbar på fältet eller söker en extra backup i händelse av strömavbrott. Med en kapacitet på 2816 Wh, 3600 W ren sinusvägeffekt (starteffekt 7200 W) och LiFePO4-batteri klarar denna kraftkälla allt i 1-fas upp till 10 A. Den är även utrustad med möjligheten att ansluta solceller direkt (max 800 W). Några exempel på vad denna Power Station kan klara av:

- Kränzle K1164 TST högtrycksvävt: 120 bar, 10 l/min; 60 minuter.
- Telwin Tecnica 171/S invertersvets: 4 mm pinne, 150 A; 40 minuter.

**19 900:-**

Art. nr 9448001

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Batterikapacitet          | 2816 Wh   |
| Batterityp                | LiFePO4   |
| Uttag 1-fas, Shucko 230 V | 4 st 16 A (3600 W totalt)   |
| DC ut DC5521 12 V         | 2 st 10 A   |
| DC ut Cigarruttag 12 V    | 2 st 10 A   |
| DC RV 12V                 | 1 st 25 A (300 W max)   |
| USB-A ut                  | 2 st 12 W + 2 st 18 W   |
| USB-C ut                  | 2 st (5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-3 A, 20 V-5 A, 200 W totalt) |
| AC in, laddning           | 230 V/50 Hz, 2200 W max   |
| Andersson in              | 1 st 12-80 V, 800 W max   |
| Arbetstemperatur          | -20° C till 55° C   |
| Laddningstemperatur       | 0° C till 55° C   |
| Laddtid (vägguttag)       | 2 h   |
| Laddtid (solcell)         | 3,5-5 h   |
| Mått                      | 378x418x581 mm  |
| Vikt                      | 38,6 kg   |

**GLORIA®**



**NYHET**



**NYHET**



**NYHET**

| Data                 | KONCENTRATSPRUTA FOAMCLEAN 300<br>3 LITER VITON PACKNING | KONCENTRATSPRUTA PRO 500<br>5 LITER VITON PACKNING | KONCENTRATSPRUTA CLEAN 500<br>5 LITER EPDM PACKNING |
|----------------------|--|--|---|
| Fyllnadsvolym        | 3 liter  | 5 liter  | 5 liter   |
| Packning             | Viton  | Viton  | Epdm  |
| Handpump             | Ja   | Ja   | Ja  |
| Tryckluftspåfyllning | Nej  | Nej  | Nej   |
| Art.nr               | 2604343  | 2604305  | 2604335   |
| Pris (exkl. moms)    | <b>895:-</b>   | <b>640:-</b>                                       | <b>1 185:-</b>                                      |

**NYHET**



## ARBETSLAMPA ATTACK 813 UPPLADNINGSBAR 1000 LM

LED: 10 W, 6500K. Uppladdningsbart Li-ion-batteri: 3.7 V 4400 mAh. Laddningstid: 3-4 timmar. Drifttid: 2-2,5 timmar (1000 lm), 4-5 timmar (500 lm). Handtagen kan roteras 360° och fällas upp/ned 180°.

**395:-**

Art. nr 9353715

**NYHET**



## STARTBOOSTER CTEK RB 4000 12V 4000AMP

Boostern RB 4000 ger dig omedelbar kraft för att starta fordon med döda 12V-fordonsbatterier upp till 45 gånger, innan den behöver laddas om. Fullpackad med säkerhetsfunktioner, extra USB-laddningsportar och en inbyggd ficklampa.

**3 950:-**

Art. nr 9441002

# **GELINS** *Skara* – kvalitet genom kunskap – **KGK**

Gelins-KGK AB är idag ett agenturföretag som säljer produkter över hela Sverige via ca 2000 återförsäljare inom Lantbruk, Industri, Bygg och Fordonsidan. Vi håller till på Göteborgsvägen 1 i Skara.



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Högtryckstvättar, tillbehör &amp; kem</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>Koncentratsprutor</b>                                       | <b>20</b> |
| <b>Kompressorer, kyltorkar och luftverktyg</b>                 | <b>22</b> |
| <b>Verktyg, batteridrivna maskiner och luftdrivna maskiner</b> | <b>30</b> |
| <b>Dammsugare</b>  | <b>36</b> |
| <b>Olje- och smörjhantering</b>                                | <b>38</b> |
| <b>Vindor</b>  | <b>44</b> |
| <b>Brandsläckare</b>   | <b>46</b> |
| <b>Värme</b>   | <b>47</b> |
| <b>Metallbearbetning</b>                                       | <b>49</b> |
| <b>Elartiklar &amp; belysning</b>                              | <b>51</b> |
| <b>Elverk</b>  | <b>53</b> |
| <b>Batteriladdare &amp; starthjälp</b>                         | <b>54</b> |
| <b>Svets – induktionsvärmare</b>                               | <b>57</b> |
| <b>Verkstadsutrustning</b>                                     | <b>59</b> |

## Kränzle®

### Kränzle högtryckstvätt 230 V



| Data                 | HÖGTRYCKSTVÄTT X<br>10/140 TST<br>MED VINDA D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT K<br>1050 P<br>BÄRBAR | HÖGTRYCKSTVÄTT K<br>1050 TS<br>HJULBUREN | HÖGTRYCKSTVÄTT K<br>1050 TST<br>HJULBUREN, VINDA |
|----------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| Arbetstryck          | 140 bar   | 130 bar                              | 130 bar                                  | 130 bar  |
| Vattenmängd          | 10 l/min  | 7,5 l/min                            | 7,5 l/min                                | 7,5 l/min  |
| Elanslutning         | 230 V   | 230 V                                | 230 V                                    | 230 V  |
| Erforderlig säkring  | 12,8 A  | 9,6 A                                | 9,6 A                                    | 9,6 A  |
| Slangvinda           | Ja  | Nej                                  | Nej                                      | Ja   |
| Högtrycksslang       | 15 m  | 8 m                                  | 8 m                                      | 12 m   |
| Dirtkiller           | Ja  | Nej                                  | Ja                                       | Ja   |
| Art.nr               | 1100261   | 1100300                              | 1100310                                  | 1100320  |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>10 914:-</b>                                 | <b>5 406:-</b>                       | <b>6 630:-</b>                           | <b>6 732:-</b>                                   |

### Högtryckstvättar utan kompromisser

Fördelar med Kränzle:

- Pumpar i mässing – slitstarka och korrosionssäkra
- Total Stop System (TSS) – Sparar energi och förlänger livslängd
- Rostfria stålkomponenter – Tål tuffa miljöer
- Flexibilitet – Passar både professionellt och privat bruk

Med en lång erfarenhet är Gelins KGK en ledande leverantör av högkvalitativa rengöringslösningar och stolt generalagent för Kränzle i Sverige. Vi erbjuder försäljning och service av Kränzle-produkter över hela landet. Vårt kunniga team står redo att assistera med teknisk support, underhåll och reparationer för att säkerställa att din utrustning alltid presterar på topp.



| Data                 | HÖGTRYCKSTVÄTT HD<br>7/122 TS<br>D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT HD<br>10/122 TS<br>D12 230V 2800 V/MIN | HÖGTRYCKSTVÄTT HD<br>9/80 TS<br>D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT HD<br>12/130 TS<br>D12 |
|----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbetstryck          | 120 bar                              | 120 bar   | 80 bar                              | 130 bar                               |
| Vattenmängd          | 7 l/min                              | 10 l/min  | 9 l/min                             | 11 l/min                              |
| Elanslutning         | 230 V                                | 230 V   | 230 V                               | 230 V                                 |
| Erforderlig säkring  | 7,5 A                                | 11 A  | 7,5 A                               | 13,5 A                                |
| Slangvinda           | Nej                                  | Nej   | Nej                                 | Nej                                   |
| Högtrycksslang       | 10 m                                 | 10 m  | 10 m                                | 10 m                                  |
| Roterande munstycke  | Ja                                   | Ja  | Ja                                  | Ja                                    |
| Art.nr               | 1100101                              | 1100106   | 1100206                             | 1100211                               |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>8 772:-</b>                       | <b>8 772:-</b>  | <b>11 526:-</b>                     | <b>15 198:-</b>                       |

# kränzle®

## Kränzle högtryckstvätt 230 V

**NYHET**

**NYHET**



| Data                | HÖGTRYCKSTVÄTT K 1164 TST<br>MED VINDA D12, 1400 V/M | HÖGTRYCKSTVÄTT HD 1154 TST 12A<br>MED VINDA D12, 2800 V/M | HÖGTRYCKSTVÄTT K 2160 TST<br>VINDA & DIRTKILLER D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT X 8/150 TST<br>MED VINDA D12 |
|---------------------|--|---|---|---|
| Arbetstryck         | 125 bar  | 140 bar   | 140 bar   | 150 bar                                     |
| Vattenmängd         | 10 l/min   | 10 l/min  | 11 l/min  | 8 l/min                                     |
| Elanslutning        | 230 V  | 230 V   | 230 V   | 230 V                                       |
| Erforderlig säkring | 10 A   | 12,8 A  | 14 A  | 9,8 A                                       |
| Slangvinda          | Ja   | Ja  | Ja  | Ja  |
| Högtrycksslang      | 15 m   | 15 m  | 15 m  | 15 m  |
| Dirtkiller          | Ja   | Ja  | Ja  | Ja  |
| Art.nr              | 1100232  | 1100242   | 1100245   | 1100251                                     |
| Pris (exkl. moms)   | <b>8 400:-</b>                                       | <b>8 590:-</b>  | <b>14 688:-</b>                                     | <b>10 914:-</b>                             |

## Kränzle högtryckstvätt 400 V



| Data                | HÖGTRYCKSTVÄTT K 2175 TST<br>D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 799 TST<br>D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 800 TST<br>D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 1000 TST<br>D12 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbetstryck         | 160 bar                          | 180 bar                              | 250 bar                              | 220 bar                               |
| Vattenmängd         | 12 l/min                         | 13 l/min                             | 13,3 l/min                           | 16 l/min                              |
| Elanslutning        | 400 V                            | 400 V                                | 400 V                                | 400 V                                 |
| Erforderlig säkring | 6,7 A                            | 8,5 A                                | 12 A                                 | 12 A                                  |
| Slangvinda          | Ja                               | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                    |
| Högtrycksslang      | 15 m                             | 20 m                                 | 20 m                                 | 20 m                                  |
| Dirtkiller          | Ja                               | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                    |
| Art.nr              | 1200200                          | 1200500                              | 1200510                              | 1200520                               |
| Pris (exkl. moms)   | <b>15 290:-</b>                  | <b>17 800:-</b>                      | <b>29 000:-</b>                      | <b>29 000:-</b>                       |



### SKUMLANS 2 LITER D12 KRÄNZLE

Passar Kränzles högtryckstvättar med D12 koppling. Lock medföljer till behållaren.

**954:-**  
Art. nr K135313

### Kränzle högtryckstvätt 400 V



| Data                | HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 1200<br>TST<br>D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT LX-RP 1400<br>TST<br>20 M VINDA | HÖGTRYCKSTVÄTT LX-RP 1600<br>TST<br>20 M VINDA |
|---------------------|--|--|--|
| Arbetstryck         | 180 bar                                  | 170 bar  | 150 bar  |
| Vattenmängd         | 19 l/min                                 | 23,3 l/min                                     | 26,7 l/min                                     |
| Elanslutning        | 400 V                                    | 400 V  | 400 V  |
| Erforderlig säkring | 12 A                                     | 14,3 A   | 14,3 A   |
| Slangvinda          | Ja                                       | Ja   | Ja   |
| Högtrycksslang      | 20 m                                     | 20 m   | 20 m   |
| Dirtkiller          | Ja                                       | Nej  | Nej  |
| Art.nr              | 1200530                                  | 1201400  | 1201600  |
| Pris (exkl. moms)   | <b>29 000:-</b>                          | <b>34 900:-</b>                                | <b>36 300:-</b>                                |

## Kränzle bensindrivna tvättar



| Data                 | HÖGTRYCKSTVÄTT<br>PETRO 13-150<br>MED HONDAMOTOR D12 | HÖGTRYCKSTVÄTT<br>PETRO 16-220<br>MED HONDAMOTOR D12 | KRÄNZLE PETRO B230T<br>MED VINDA | KRÄNZLE PETRO B270T<br>MED VINDA |
|----------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Arbetstryck          | 150 bar  | 220 bar  | 200 bar                          | 250 bar                          |
| Vattenmängd          | 13 l/min   | 16 l/min   | 20 l/min                         | 16 l/min                         |
| Motor                | 5,5 hk   | 11 hk  | 13 hk                            | 13 hk                            |
| Slangvinda           | Nej  | Nej  | Ja                               | Ja                               |
| Högtrycksslang       | 10 m   | 10 m   | 20 m                             | 20 m                             |
| Roterande munstycke  | Ja   | Ja   | Ja                               | Ja                               |
| Art.nr               | 1400112  | 1400113  | 1400116                          | 1400117                          |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>24 480:-</b>                                      | <b>39 500:-</b>                                      | <b>44 500:-</b>                  | <b>44 500:-</b>                  |

## Kränzle hetvattentvättar



| Data                 | HETVATTENTVÄTT<br>THERM 1017<br>MED SLANGVINDA D12 | HETVATTENTVÄTT<br>THERM C<br>MED SLANGVINDA D12 |
|----------------------|--|---|
| Arbetstryck          | 150 bar  | 150 bar   |
| Vattenmängd          | 16,7 l/min   | 15 l/min  |
| Elanslutning         | 400 V  | 400 V   |
| Erforderlig säkring  | 8,5 A  | 8,7 A   |
| Slangvinda           | Ja   | Ja  |
| Högtrycksslang       | 20 m   | 15 m  |
| Dirtkiller           | Nej  | Nej   |
| Art.nr               | 1413505  | 1413563   |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>47 900:-</b>                                    | <b>46 700:-</b>                                 |



### SKORSTENSANSLUTNING TILL THERM

Adapter för direkt avgasanslutning. Diameter 200 mm. För Kränzle Therm hetvattentvättar.

**1 135:-**

Art. nr K44192



### DUBBELT SPOLRÖR SIDOVENIL RF D12 1000MM MED HANDTAG

**1 420:-** Art. nr K12133

Steglös reglering av arbetstrycket med hjälp av ventilen.

Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck. **Notera: alla Therm RP tvättar levereras med enkelt spolrör.**



## Kranzle hetvattentvättar

- Snabbkopplingssystem D12
- Totalstoppssystem med fördröjd avstängning av motorn
- Säkerhetsavstängning
- Tryckreglering
- Sugning av tvättmedel
- Parkeringsbroms
- Vattentank: volym 3 l
- Flödesvakt
- Förventilation av förbränningskammaren
- Optisk flamövervakning/Överhettningsskydd (avgastemperatur över 260 ° C)
- Brännaren stannar när det inte finns tillräckligt med diesel
- Bränsletank: 25 l
- Avtagbar kåpa, servicevänlig
- Praktiska hållare för högtryckspistol och rengöringslans
- Kontrollpanel med temperaturreglering
- Slangvinda platsbesparande förvaring av högtrycksslangen
- **Levereras med enkelt spolrör (köp till dubbelt spolrör om så önskas, art.nr. K12133)**

THERM-RP 900

THERM-RP 1000 - 1600



| Data                | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 900<br>SLANGVINDA D12 | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 1000<br>SLANGVINDA D12 | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 1200<br>SLANGVINDA D12 | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 1400<br>SLANGVINDA D12 | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 1600<br>SLANGVINDA D12 |
|---------------------|--|---|---|---|---|
| Arbetstryck         | 170 bar  | 200 bar   | 190 bar   | 170 bar   | 150 bar   |
| Vattenmängd         | 15 l/min   | 16,6 l/min  | 20 l/min  | 23,3 l/min  | 26,7 l/min  |
| Elanslutning        | 400 V  | 400 V   | 400 V   | 400 V   | 400 V   |
| Erforderlig säkring | 10 A   | 13,5 A  | 14,3 A  | 14,3 A  | 14,3 A  |
| Slangvinda          | Ja   | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| Högtrycksslang      | 20 m   | 20 m  | 20 m  | 20 m  | 20 m  |
| Dirtkiller          | Nej  | Nej   | Nej   | Nej   | Nej   |
| Art.nr              | 1413583  | 1413586   | 1413589   | 1413593   | 1413596   |
| Pris (exkl. moms)   | <b>49 900:-</b>                                  | <b>54 900:-</b>                                   | <b>54 900:-</b>                                   | <b>55 400:-</b>                                   | <b>56 500:-</b>                                   |



| Data                | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 900 AT<br>MED INBYGGD AUTOMATISK VINDA | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 1000 AT<br>MED AUTOMATISK VINDA | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 1200 AT<br>MED AUTOMATISK VINDA | HETVATTENTVÄTT<br>THERM-RP 1400 AT<br>MED AUTOMATISK VINDA |
|---------------------|---|--|--|--|
| Arbetstryck         | 170 bar   | 200 bar  | 190 bar  | 170 bar  |
| Vattenmängd         | 15 l/min  | 16,6 l/min   | 20 l/min   | 23,3 l/min   |
| Elanslutning        | 400 V   | 400 V  | 400 V  | 400 V  |
| Erforderlig säkring | 10 A  | 13,5 A   | 14,3 A   | 14,3 A   |
| Slangvinda          | Ja, inbyggd   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Högtrycksslang      | 20 m  | 20 m   | 20 m   | 20 m   |
| Dirtkiller          | Nej   | Nej  | Nej  | Nej  |
| Art.nr              | 1413584   | 1413587  | 1413591  | 1413594  |
| Pris (exkl. moms)   | <b>52 500:-</b>   | <b>57 400:-</b>  | <b>57 400:-</b>  | <b>57 980:-</b>  |

## Kränzle stationära tvättar

- Snabbkopplingssystem D12
- För golv eller väggmotage.
- Totalstoppssystem med fördröjd motorfrånkoppling
- Säkerhetsfrånslagning
- Tryckreglering
- Vägghållare för säker väggmontering.
- Manometer av rostfritt stål, enkel läsning av manometern.
- Förvaringssystem, praktiska hållare för högtryckspistolerna och rengöringslansarna.
- Kränzle radpump förstklassig spolningseffekt vid högt arbetstryck. Kränzle Stationära Högtryckstvättar Kränzle erbjuder en serie stationära högtryckstvättar som är perfekta för fasta installationer i industriella och kommersiella miljöer.
- Dessa högtryckstvättar är designade för att leverera hög prestanda och pålitlighet, vilket gör dem idealiska för kontinuerlig användning i krävande applikationer.



| Data                 | HÖGTRYCKSTVÄTT WS<br>RP1000 TS<br>16,6/200 | HÖGTRYCKSTVÄTT WS<br>RP1200 TS<br>20/190 | HÖGTRYCKSTVÄTT WS<br>RP1400 TS<br>23,3/170 | HÖGTRYCKSTVÄTT WS<br>RP1600 TS<br>26,7/150 |
|----------------------|--|--|--|--|
| Arbetstryck          | 200 bar                                    | 190 bar                                  | 170 bar                                    | 150 bar                                    |
| Vattenmängd          | 16,6 l/min                                 | 20 l/min                                 | 23,3 l/min                                 | 26,7 l/min                                 |
| Elanslutning         | 400 V                                      | 400 V                                    | 400 V                                      | 400 V                                      |
| Erforderlig säkring  | 13,5 A                                     | 14,3 A                                   | 14,3 A                                     | 14,3 A                                     |
| Slangvinda           | Nej  | Nej                                      | Nej  | Nej  |
| Högtrycksslang       | 10 m                                       | 10 m                                     | 10 m                                       | 10 m                                       |
| Dirtkiller           | Nej  | Nej                                      | Nej  | Nej  |
| Art.nr               | 1400518                                    | 1400520                                  | 1400530                                    | 1400532                                    |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>30 300:-</b>                            | <b>30 300:-</b>                          | <b>31 500:-</b>                            | <b>31 500:-</b>                            |

## Manuella slangvindor



| Data                 | HÖGTRYCKSVINDA PÅ<br>HJUL<br>3/8" SVIRVEL | LÅGTRYCKSVINDA PÅ<br>HJUL<br>1" SVIRVEL | HÖGTRYCKSVINDA<br>MANUELL 3/8"<br>10-400 BAR UTAN SLANG 60M | LÅGTRYCKSVINDA<br>MANUELL 3/4"<br>0-20 BAR UTAN SLANG 30M |
|----------------------|---|---|---|---|
| Max tryck            | 400 bar                                   | 20 bar                                  | 400 bar   | 20 bar  |
| Slanglängd           | 60 m                                      | 30 m                                    | 60 m  | 30 m  |
| Slangdimension       | 10 mm                                     | 19 mm                                   | 10 mm   | 19 mm / 3/4"  |
| Art.nr               | 1600180                                   | 1600182                                 | 8907162   | 8907163   |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>9 850:-</b>                            | <b>9 850:-</b>                          | <b>4 823:-</b>  | <b>4 965:-</b>  |

## Vindor med slang



| Data                 | SLANGVINDA 400BAR 3/8" 15M<br>ÖPPEN HT-VATTEN 9150 | SLANGVINDA 400BAR 3/8" 20M<br>ÖPPEN HT-VATTEN 9200 | SLANGVINDA 400BAR 3/8" 30M<br>ÖPPEN HT MED SLANG |
|----------------------|--|--|--|
| Max tryck            | 400 bar  | 400 bar  | 400 bar  |
| Slanglängd           | 15 m   | 20 m   | 30 m   |
| Slangdimension       | 10 mm  | 10 mm  | 10 mm  |
| Användningsområde    | Högtrycksvatten                                    | Högtrycksvatten                                    | Högtrycksvatten                                  |
| Art.nr               | 8709192  | 8709195  | 8709198  |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>5 753:-</b>                                     | <b>7 200:-</b>                                     | <b>13 454:-</b>                                  |



## PUSH & PULL LANS KEW

- Utformade för rengöring av platser som är svåra att komma åt, t.ex. container, under fordon, takrännor och tak.
- Justerbar sprutvinkel från 20° till 140°, detta görs genom att skjuta handtaget fram och tillbaka.
- Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

|        |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Längd  | 550 mm         | 850 mm         | 1000 mm        | 1500 mm        |
| Pris   | <b>1 480:-</b> | <b>1 505:-</b> | <b>1 695:-</b> | <b>1 735:-</b> |
| Art.nr | 1601007        | 1601012        | 1601016        | 1601017        |



## DUBBELT SPOLRÖR TOPPVENTIL

### 1/4" INV.G 210MM ST-53

Steglös reglering av arbetstrycket med hjälp av ventilen. Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

**660:-**

Art. nr RM200053710



## DUBBELT SPOLRÖR SIDOVENTIL

### 1/4" INV.G 385MM ST-54

Steglös reglering av arbetstrycket med hjälp av ventilen. Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

**740:-**

Art. nr RM200054580



## SPOLRÖR RENT UNDER D12

### 1000MM UNDERSPOLNING

Är lämplig för underspolning av bilar, bilskärmar och toaletter m.m.

**660:-**

Art. nr K410755



## UNDERSPOLNINGSLANS UTAN MUNSTYCKE 1/8", 1/4" UTV

Underspolningslans i rostfritt stål med plast rullar för lätt åtkomst under fordon. levereras utan 3 st 1/8" dysor. Anslutningsgänga: 1/4" utv. gänga. Längd: 1550 mm

**4 600:-**

Art. nr RM200097800



## HÖGTRYCKSPISTOL ST1500

### MED SVIRVEL

**660:-**

Art. nr 1600790

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Svirvel          | Ja        |
| Anslutningsgänga | 3/8" inv. |
| Utgångsgänga     | 1/4" inv. |
| Arbetstryck max  | 275 bar   |
| Temperatur max   | 150 °C    |
| Vattenmängd      | 45 l/min  |



## HÖGTRYCKSPISTOL ST2300 KEW

**938:-**

Art. nr 1600710

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Svirvel          | Ja        |
| Anslutningsgänga | 3/8" inv. |
| Utgångsgänga     | KEW       |
| Arbetstryck max  | 310 bar   |
| Temperatur max   | 150 °C    |
| Vattenmängd      | 45 l/min  |



## HÖGTRYCKSPISTOL ST2600 KEW LÄTT AVTRYCKARE

**990:-**

Art. nr 1600730

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Svirvel          | Ja        |
| Anslutningsgänga | 3/8" inv. |
| Utgångsgänga     | KEW       |
| Arbetstryck max  | 310 bar   |
| Temperatur max   | 150 °C    |
| Vattenmängd      | 45 l/min  |



## HÖGTRYCKSPISTOL STARLET 3 D12

Högtryckspistol Starlet 3  
Inlopp: M22 x 1,5 utv. g.  
Utlopp: snabbkoppling D12  
Arbetstryck: 300 bar  
Vattenmängd: 30 l/min  
Max temperatur: 150°C

**1 195:-**

Art. nr K12500



## HÖGTRYCKSPISTOL STARLET 4 D12

Inlopp: M22 x 1,5 utv. g.  
Arbetstryck: 210 bar  
Max temperatur: 100°C  
Utlopp: snabbkoppling D12  
Vattenmängd: 20 l/min

**1 010:-**

Art. nr K12525



## HÖGTRYCKSPISTOL DUBBEL KPL KEW UTAN HT-MUNSTYCKE IN 3/8\"/>

Dubbelt spolrör. Pistol med snabbkoppling typ KEW, nippel & spollans.

Inlopp: 3/8\"/>

Utrustad med svirvel.  
Munstycksstorlek: Levereras utan munstycke.

Längd: 1020 mm.

**2 030:-**

Art. nr 1600914



## HÖGTRYCKSPISTOL KOMPL PUSH KEW PUSH AND PULL 1120MM

Push and Pull komplett KEW-handtag och 850 mm lans med KEW-nippel.

Inlopp: 3/8\"/>

Munstycksstorlek: Levereras utan munstycke.  
Längd: 1120 mm.

**2 244:-**

Art. nr 1601018



## SPOLRÖR 1000MM ISOLERHANDTAG D12 - UTV 1/4\"/>

För användning tillsammans med Oscijet munstycken. Längd: 1000mm. Utvändiga anslutningar D12 -1/4\"/>

**495:-**

Art. nr K12442



## TELESKOPRÖR 2,5-5,75 M 275 BAR INV GÄNGA 3/8\"/>

Teleskoplansen är justerbar från 2,55 - 5,75 m inkl. pistol. Lansen är framtagen för att tvätta tak, väggar och skyltar. Koppling och högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

Tillverkad av aluminium samt kolfiber, därav 30% lättare än sin föregångare.

Max tryck: 275 bar.

Max temp: 100 °C.

Inlopp: 3/8\"/>

Vikt: 3,4 kg

**3 213:-**

Art. nr RM525087210



## TELESKOPRÖR 3,2-7,8 M 275 BAR INV GÄNGA 3/8\"/>

Teleskoplansen är justerbar från 3,2 - 7,8 m inkl. pistol. Lansen är framtagen för att tvätta tak, väggar och skyltar. Koppling och högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

Tillverkad av aluminium samt kolfiber, därav 30% lättare än sin föregångare.

Max tryck: 275 bar.

Max temp: 100 °C.

Inlopp: 3/8\"/>

Vikt: 4,1 kg

**3 581:-**

Art. nr RM525087310

## ADAPTERKIT M22 TILL D12

Ombyggnadssats från M22 till D12 koppling. För ombyggnad från skruvkoppling till snabbkoppling.

Innehåller: 1 st M22 utv. till D12 inv. 1 st D12 utv. till M22 inv. med låsning. 1 st D12 utv. till M22 inv. svirvlände.

**1 125:-**

Art. nr K13455



## OSCIJET EFFEKTIVA & HÅLLBARA MUNSTYCKEN

Effektivt rengöringsmunstycke tillverkat i rostfritt stål utan rörliga delar. Sprutvinkel 30°. Anslutning 1/4\"/>

- skapar en unik kraftfull oscillerande flat stråle
- inga rörliga delar, vilket ökar livslängden
- sparar både energi- och vattenförbrukning då munstycket avlägsnar smuts snabbare
- låga vibrationer



| Art.nr  | Benämning            | Munstycksstorlek | Pris           |
|---------|----------------------|------------------|----------------|
| 1600530 | OSCIJET DYSA 1/4\"/> | 0,30             | <b>1 790:-</b> |
| 1600540 | OSCIJET DYSA 1/4\"/> | 0,40             | <b>1 790:-</b> |
| 1600545 | OSCIJET DYSA 1/4\"/> | 0,45             | <b>1 790:-</b> |
| 1600550 | OSCIJET DYSA 1/4\"/> | 0,50             | <b>1 790:-</b> |
| 1600560 | OSCIJET DYSA 1/4\"/> | 0,60             | <b>1 790:-</b> |
| 1600570 | OSCIJET DYSA 1/4\"/> | 0,70             | <b>1 890:-</b> |

**Du finner alla nippelar  
och kopplingar  
på vår hemsida.**





## KLOAKSLANG KEW MED DYSA 3+1

Avloppsrensare som snabbt och enkelt spolrar och rengör dina avlopp. Slangen söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolrar lösgjorda partiklar bakåt i röret. Kan även användas för rengöring av andra rör, t.ex. stuprör. Max vatten temperatur 60°C. Max tryck 200 bar. Slangdimension utv. 10,5 mm. Utvändigt mått med dysa 15 mm. Dysa 3 x 0,6.

| Längd  | D12 - 15 m     | D12 - 20 m     | M22 - 15 m   | M22 - 20 m     |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Pris   | <b>1 175:-</b> | <b>1 360:-</b> | <b>975:-</b> | <b>1 085:-</b> |
| Art.nr | 1600925        | 1600926        | 1600955      | 1600956        |

## SKUMLANSAR

Skumlans med behållare för rengöring med högtryckstvätt. Produktionen av skum görs av en invändig skuminjektor. Av trycket blandas medel och luft med varandra och en skumvirvel uppstår varvid skummet blir en finfördelad spray som täcker tvättobjektet. Att använda en skumlans vid tvätt gör arbetet lättare och effektivare.



**SKUMLANS  
1 LITER  
D10  
KRÄNZLE**

**900:-**  
Art. nr K135302



**SKUMLANS  
2 LITER  
M22  
KRÄNZLE**

**954:-**  
Art. nr K135311



**SKUMLANS  
2 LITER  
D12  
KRÄNZLE**

**954:-**  
Art. nr K135313



**SKUMLANS  
2 LITER  
1/4" INV  
KRÄNZLE**

**786:-**  
Art. nr K135314

## SLAMSUG ST-36 KEW

**5 M**

Slamsug

Ett helt otroligt bra tillbehör som klarar både slam och sten m.m. Koppling KEW. Slanglängd: 5 meter

Med högtryckstvätt på 10 l/min - 10 m<sup>3</sup>/timma

Med högtryckstvätt på 15 l/min - 17 m<sup>3</sup>/timma



**2 030:-**

Art. nr RM5455455



## KLOAKSLANG MED VINDA 15 M

15 meter flexibel kloakslang på slangvinda av plast samt stativ av rostfritt stål. 2 st bulthål finns i ramen för fastbultning av vindan. Max 100 grader. Max tryck 300 bar. Utvändigt mått på slang 11 mm. Anslutningsnippel M22 utvändigt. Utgångs gänga 1/8". Dysa ingår ej. Mått LxBxH: 230x340x255 mm

**3 489:-**

Art. nr RM200071620





## ROTERANDE GOLVTVÄTT 1050 260MM

**675:-**  
Art. nr K41870

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Arbetsbredd Ø   | 260 mm   |
| Munstycke       | 0,3      |
| Anslutning      | D10      |
| Max arbetstryck | 160 bar  |
| Max vattenmängd | 10 l/min |
| Max temperatur  | 40°C     |
| Vikt            | 1,5 kg   |



## ROTERANDE GOLVTVÄTT UFO 300MM

**1 565:-**  
Art. nr K41880

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Arbetsbredd Ø   | 300 mm   |
| Munstycke       | 0,45     |
| Anslutning      | D12      |
| Max arbetstryck | 180 bar  |
| Max vattenmängd | 12 l/min |
| Max temperatur  | 60°C     |
| Vikt            | 2,2 kg   |



## ROTERANDE GOLVTVÄTT UFO 350MM

**3 203:-**  
Art. nr K41890

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Arbetsbredd Ø   | 350 mm   |
| Munstycke       | 0,55     |
| Anslutning      | D12      |
| Max arbetstryck | 210 bar  |
| Max vattenmängd | 15 l/min |
| Max temperatur  | 60°C     |
| Vikt            | 5,5 kg   |



## ULTRALJUDSTVÄTT 4,0 LITER

**3 254:-**  
Art. nr 1553004

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Dimension tank   | 300x150x100 mm |
| Effekt           | 300 W          |
| Max temperatur   | 80 °C          |
| Nätspänning volt | 230            |
| Volym            | 4 liter        |
| Mått LxBxH mm    | 350x175x250    |
| Vikt kg          | 4,8            |



## ULTRALJUDSTVÄTT 9,0 LITER

**7 742:-** Art. nr 1553009

|                |                |
|----------------|----------------|
| Dimension tank | 300x240x150 mm |
| Effekt         | 600 W          |
| Max temperatur | 80 °C          |
| Nätspänning    | 230 volt       |
| Volym          | 9 liter        |
| Mått LxBxH     | 415x265x330 mm |
| Vikt           | 7,6 kg         |



## ULTRALJUDSTVÄTT 26,0 LITER

**20 166:-** Art. nr 1553026

|                |                |
|----------------|----------------|
| Dimension tank | 500x300x200mm  |
| Effekt         | 1600 W         |
| Max temperatur | 80 °C          |
| Nätspänning    | 230 volt       |
| Volym          | 26 liter       |
| Mått LxBxH     | 620x325x380 mm |
| Vikt           | 16,5 kg        |



## SMÅDELSTVÄTT L55/CM 80 L MED VÄRMARE

**53 600:-** Art. nr 1551450

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Max höjd tvättgods | 340 mm   |
| Korgdiameter mm    | 600 mm   |
| Nätspänning        | 230 volt |
| Tankkapacitet      | 80 liter |
| Timer              | 0-60 min |
| Tvätt-temperatur   | 70 °C    |



## SMÅDELSTVÄTT L90/08 SKIMMER 85 L OCH VÄRMARE

**83 300:-** Art. nr 1551452

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Max höjd tvättgods  | 500 mm   |
| Korgdiameter        | 780 mm   |
| Nätspänning         | 400 volt |
| Tankkapacitet liter | 85 liter |
| Timer               | 0-60 min |
| Tvätt-temperatur    | 0-60 °C  |



## SMÅDELSTVÄTT L-102/09 SKIMMER 175 L MED VÄRMARE

**97 500:-**  
Art. nr 1551454

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Max höjd tvättgods | 490 mm    |
| Korgdiameter       | 910 mm    |
| Nätspänning        | 400 volt  |
| Tankkapacitet      | 175 liter |
| Timer              | 0-60 min  |
| Tvätt-temperatur   | 0-60 °C   |



## SMÅDELSTVÄTT/ TVÄTTSKÅP HP25

**83 615:-** Art. nr 1551460

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Max höjd tvättgods | 1085 mm   |
| Pump volym         | 14 l/min  |
| Nätspänning        | 400 volt  |
| Tankkapacitet      | 100 liter |
| Timer              | -         |
| Tvätt-temperatur   | 0-45 °C   |

## SMÅDELSTVÄTT L-122/09 SKIMMER ROSTFRI 280 L M. VÄRMARE

**139 900:-** Art. nr  
1551458

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Max höjd tvättgods | 700 mm    |
| Korgdiameter       | 1150 mm   |
| Nätspänning        | 400 volt  |
| Tankkapacitet      | 280 liter |
| Timer              | 0-60 min  |
| Tvätt-temperatur   | 60°C      |

**NYHET**





## KEMPUMP KOMPLETT CALPEDA 230V MED SLANG & PISTOL

Komplett kempump CAM91 med elkabel och brytare, självsugande. Pumpen är lämplig för påläggning av petroleumbaserade kemikalier. Levereras med: 10 m tryckslang, 1 m sugslang, 1 m returslang, Kempistol med munstycke, Ställbar överströmningsventil.

**9 384:-**

Art. nr 2400590



## KEMPUMPPÅLÄGGARE TRYCKLUFT KOM SANTOPRENE BASIC

Tryckluftsdriven kempåläggare. Membranpump tillverkad i polypropylen med Santoprene-membran. Avsedd för lågtryckspåläggning av alkaliska kem. Kit "Basic" levereras komplett med pump, 600 mm pistolhandtag, sugfilter, slangkopplingar och 12 meter slang vilket kan fördelas som man vill mellan sugslang och avtappning. (Lite enklare pistol).

**4 616:-**

Art. nr 2400538



## KEMPUMPPÅLÄGGARE TRYCKLUFT KOM BASIC

Tryckluftsdriven kempump. Material i hus och säten är Acetal, material i ventiler och membran är PT-Teflon. Kempåläggaren är avsedd för kallavfettningar samt alkaliska medel. Kit "Basic" levereras komplett med pump, 600 mm pistolhandtag, sugfilter, slangkopplingar och 12 meter slang vilket kan fördelas som man vill mellan sugslang och avtappning. (Lite enklare pistol).

**9 466:-**

Art. nr 2400548



## KEMPISTOL ST-510 KOMPLETT 1/2" INV GÄNGA LÄNGD 600MM

Levereras komplett med munstycke 10003.

**428:-**

Art. nr 2400530



## KEMPISTOL KOMPLETT

Levereras komplett med munstycke 80-02.

**1 010:-**

Art. nr 2400525



## Easyclean 365

Art.nr 2532005

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 5,5-9,0 bar. Luftförbrukning: 200 l/min. Slanganslutning: 1/4" inv. gänga.

**1 430:-**



## Tornador Classic Z-010RS

Art.nr 2532095

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 6,0-9,2 bar. Luftförbrukning: 237 l/min. Slanganslutning: Insticksnippel EURO.

**1 928:-**



## Tornador Black Z-020RS

Art.nr 2532098

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 4,5-6,5 bar. Luftförbrukning: 270 l/min. Slanganslutning: Insticksnippel EURO.

**2 142:-**



## Matthållare

Art.nr RM10890909

Praktisk och robust matthållare i rostfritt. Höjd: 300 mm.

**570:-**



## Vridmaskin

Art.nr 2404295

Vridmaskin av hög kvalitet. Vattnet pressas effektivt ur sämskskinnen med denna sämskskinnspress. Mått LxBxH: 580x310x230 mm.

**1 979:-**



## Slanghylla rostfri

Art.nr RM11006

Slangkapacitet:

1/2" slang = 40 m

3/4" slang = 30 m

Mått LxBxH: 360x170x200 mm.

c/c mått 125 mm.

**735:-**



## Dunkvipa

Art.nr 8600129

Med hävstångsmekanism för 25 l plastdunk och 20 l plåthink. Vippan monteras på golv eller vägg, enkelt tillbehör som underlättar att tömma dunkar utan spill.

**920:-**



## Asfaltlösnare

Avsett för avfettning av motorer, verktyg, fordon etc.

Volym: 0,71 liter  
**90:-**  
 Art.nr 2552080

Volym: 5 liter  
**332:-**  
 Art.nr 2552082



## Citrofoam

Högskummande alkaliskt tvätt/avfettningssmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor.

Volym: 5 liter  
**300:-**  
 Art.nr 2514005



## Fälg- & Rostrent

För borttagning av bl.a. sot, oxider och rostfläckar på fälgar och lackerade ytor.

Volym: 0,71 liter  
**102:-**  
 Art.nr 2552141

Volym: 5 liter  
**535:-**  
 Art.nr 2552145



## Fälgrent

Effektivt rengöringsmedel för rengöring av fälgar.

Volym: 0,71 liter  
**68:-**  
 Art.nr 2552140



## Glasrent

Extra kraftfullt fönster- och glasrengöring.

Volym: 0,71 liter  
**80:-**  
 Art.nr 2552210



## Insektsbort

Insektlösare som används sommartid för att ta bort insekter som fastnat på front och vindrutor.

Volym: 0,71 liter  
**80:-**  
 Art.nr 2552030



## Interiörrent

Produkt för invändig rengöring av bilar, bussar, lastbilar, båtar m.m.

Volym: 0,71 liter  
**70:-**  
 Art.nr 2552190



## Kallavfettning 220

Kraftigt och högeffektivt kallavfettningssmedel. Lämplig som föravfettning på fordon vintertid.

Volym: 5 liter  
**300:-**  
 Art.nr 2552110

Volym: 25 liter  
**1 320:-**  
 Art.nr 2552111



## Microavfettning

Microemulsion för rengöring och avfettning av fordon. För rengöring av personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och för motortvätt.

Volym: 5 liter  
**321:-**  
 Art.nr 2552051

## Power Foam Extra

Kraftfullt alkaliskt skummande rengörings- och avfettningssmedel.



Volym: 5 liter  
**250:-**  
 Art.nr 2552356

## Power Foam Fresh

Alkaliskt högskummande rengöringsmedel.



Volym: 5 liter  
**250:-**  
 Art.nr 2552010

## Powerwash green

Alkaliskt rengörings- och avfettningssmedel. Används vid rengöring av olika fordon med grov smuts.



Volym: 5 liter  
**240:-**  
 Art.nr 2552041

Volym: 25 liter  
**1 036:-**  
 Art.nr 2552042

## Rengörings servett

Universalduken för rengöring av händer, verktyg och komponenter. Komplet bärbart rengöringssystem, kräver – inget vatten – inget lösningsmedel – ingen eftertorkning.



72 st servetter  
**225:-**  
 Art.nr 2531501



## Snabbrent

Färdigblandat rengöringsmedel för bekväm användning, spraya och torka.

Volym: 0,71 liter  
**77:-**  
 Art.nr 2552200



## Vaxschampo extra

Högeffektivt schampo med extra hög vaxeffekt för rengöring av fordon.

Volym: 1 liter  
**80:-**  
 Art.nr 2552001

## MULTIBORSTE

### RÖD/GRÖN PBT 110x280 MM

Handborste. Flerfunktionsborste med gummikant som skyddar mot repning av de rengjorda ytorna. Bra för mindre rengöringsjobb och rengöring av hjulfälgar.

- Typ av borste: Mjuk/spaltad
- Mått: 320x70x125 mm
- Fiber: 45 mm
- Material: PP/PBT
- Antal per kartong: 9 st
- Temperatur: Max 50°C.



**99:-**

Art. nr 1681012

## GOLVSKRAPA 600 MM

### SVART GUMMI

Gummiskrapa med svart cellgummi som effektivt skrapar bort vatten och olja.

- Mått: 90x600x35 mm
- Material: PP/gummi
- Antal per kartong: 12 st
- Temperatur: Max 70°C.



**149:-**

Art. nr 1681070

## BILRENGÖRINGS KIT

### RÖD/GRÖN PBT 140x280 MM

Startpaket för fordonsrengöring med ett vattenmatat teleskopskaft. Lansen har isolerat grepp som gör det behagligt att jobba med. Med ventilen på skaftet stänger du av och på vattenflödet i lansens. Borstarna har vinklade fiber som säkerställer effektiv rengöring och har gummikanter som minskar risken för repning av de rengjorda ytorna.

- 1 x (1681024) bilborste med långt skaft, mjuk/delad.
- 1 x (1681012) flerfunktionell bilborste för små områden.
- 1 x (1681000) vattenmatad bilborste, 250 mm, mjuk/delad.
- 1 x (1681022) fälgborste, 65 mm svart.
- 1 x 297452C vattenmatat teleskopskaft i aluminium med on/off snabbkoppling, kompatibelt med Gardena, Hozelock eller Nito Click-system. 1060-1600 mm.



**1 250:-**

Art. nr 1681095

## FÄLGBORSTE STOR

### PLASTBELAGD RÖD/GRÖN POLYESTER105x425 MM

Stor och lång fälgborste som har möjligheten att rengöra hela fälgen. Med det skyddande höljet på skaftet, i änden samt de mjuka borststråna bidrar de alla till att skydda fälgen. Rörformen når in i hjulets fördjupningar och trånga håligheter.

- Typ av borste: Mjuk
- Mått: 425 x Ø 105 mm
- Fiber: 50 mm
- Material: PP/PBT
- Antal per kartong: 5 st
- Temperatur: Max 100°C.



**179:-**

Art. nr 1681019

## KVAST MED SOCKEL

### TRÄ HÅRD

#### 400 MM

Verkstadskvast av trä med hållare för skaft med skruvfäste. Kvasten har PVC-fibrer som är speciellt lämpliga för att sopa upp vått och fett avfall.

- Typ av borste: Styv
- Mått: 150x440x80 mm
- Fiber: 65 mmMaterial: Trä / PVC
- Antal per kartong: 1 st
- Temperatur: Max 60°C.



**198:-**

Art. nr 1681076

## SKAFT TRÄ MED GÄNGA

### 1550 MM

Ekonomiskt träskaft med säkert grepp och robust gängning.

Mått: ø31x1550 mm

Material: Trä/PP

Antal per kartong: 10 st

Temperatur: Max 60°C.

**115:-**

Art. nr 1681130



## BORSTE MED TELESKOPSKAFT VIKAN

Ergonomiskt, teleskopiskt, vattenmatat skaft med isolerat grepp.

Temperatur: Max 50°C.

Anslutning: Nitokoppling 1/2"

Material: Aluminium/PP

Mått: ø34x1000-1600 mm

Vattenmatad borste. Den vinklade designen av högt/lågt borsthuvud gör att fibern kan ha oavbruten kontakt med ytorna under tvättningen, speciellt med den höga nivån. Gummikanten minskar risken för repning av de rengjorda ytorna.

Typ av borste: Mjuk/spaltad

Mått: 115x250x150 mm

Fiber: 50 mm

Material: PP/PBT

Temperatur: Max 50°C.

**995:-**

Art. nr 1681150





**NYHET**

## SKURMASKIN GV380-W

GV380-W är den kompakta golvvårdaren som är skapad för att göra städningen både effektiv och enkel - även i de trängsta områdena. Med sin lilla storlek och exceptionella manövrerbarhet är den perfekt för att nå in i hörn och smala passager där större maskiner måste ge upp. Detta gör den till exempel till en idealisk golvvårdare för att rengöra runt liftar i verkstäder eller för att komma åt hörn i lagret

**21 750:-**  
Art. nr 1450019

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kapacitet         | 1420 m <sup>2</sup> /tim |
| Skurbredd         | 380 mm                   |
| Tank, ren / smuts | 10 / 10 liter            |
| Drifttid max      | 90 - 120 min             |
| Drift             | 24 Volt (32 Ah)          |
| Batteri & laddare | ingår                    |
| Skurborste        | 1 st                     |
| Bredd sugskrapa   | 380 mm                   |
| Mått LxBxH        | 700x430x1200 mm          |
| Vikt              | 58,5 kg                  |



## SKURMASKIN GV530-W

Effektiv och pålitlig skurmaskin lämplig för små och medelstora ytor. Bra design för säker och lätt hantering av maskinen.

- Användarvänlig
- Robust borsthuvud och sugramp
- Stor tank med påfyllning i fronten
- Lätt att rengöra
- Levereras med skurborste, röd skurpad (medium), hållare för pad & 1 liter skurmedel.

**48 500:-**  
Art. nr 1450020

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kapacitet         | 1800 m <sup>2</sup> /tim |
| Skurbredd         | 530 mm                   |
| Tank, ren / smuts | 50 / 50 liter            |
| Drifttid max      | 180 - 240 min            |
| Drift             | 24 Volt (2x12V 100Ah)    |
| Batteri & laddare | ingår                    |
| Skurborste        | 1 st                     |
| Bredd sugskrapa   | 760 mm                   |
| Mått LxBxH        | 1220x540x1050 mm         |
| Vikt              | 139 kg                   |



**NYHET**

## SKURMASKIN GV810-R

Effektiv och pålitlig skurmaskin lämplig för medelstora ytor. Bra design för säker och lätt hantering av maskinen:

- Enkel att använda, lätt att köra
- Robust borsthuvud och sugfot
- Lättmanövrerad maskin
- Enkel att stiga in och ut ur från båda sidor

**92 500:-**  
Art. nr 1450040

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kapacitet         | 4860 m <sup>2</sup> /tim |
| Skurbredd         | 810 mm                   |
| Tank, ren / smuts | 120 / 120 liter          |
| Drifttid max      | 180 - 240 min            |
| Drift             | 24 Volt (4x6V 200Ah)     |
| Batteri & laddare | ingår                    |
| Skurborste        | 1 st                     |
| Bredd sugskrapa   | 1060 mm                  |
| Mått LxBxH        | 1415x865x1120 mm         |
| Vikt              | 320 kg                   |

**kränzle**<sup>®</sup>



## SOPMASKIN KRÄNZLE COLLY 800

Kränzle sopmaskin är en handsopmaskin med dubbla motverkande sopvalsar. Arbetsbredden är hela 800 mm med uppsamlingsbehållare och kåpa av slagålligt plastmaterial. Behållaren rymmer 30 l. Extra stora hjul med slitbana av naturgummi för idealisk kraftöverföring. Sidoborstar och valsborstar av slitagetålligt nylon, steglös höjreglering av sidoborstarna. Tryckavlastning och avluftsrening med mikrofilter. Hopfällbart handtag för enkel förvaring. Vikt 19 kg.

**5 953:-**  
Art. nr 1450012



# Koncentratsprutor

**GLORIA®**

Starka kemikalier



Starka kemikalier



| Data                 | KONCENTRATSPRUTA EX05<br>0,5 LITER CLEANMASTER EXTREME | KONCENTRATSPRUTA EX100<br>1,25 LITER CLEANMASTER EXTREME | KONCENTRATSPRUTA GLORIA 89<br>1 LITER | KONCENTRATSPRUTA FM10<br>1 LITER FOAMMASTER |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| Fyllnadsvolym        | 0,5 liter  | 1 liter  | 1 liter                               | 1 liter                                     |
| Packning             | Viton  | Viton  | Viton                                 | Viton                                       |
| Handpump             | Ja   | Ja   | Ja                                    | Ja  |
| Tryckluftspåfyllning | Nej  | Nej  | Nej                                   | Nej   |
| Art.nr               | 2600060  | 2604329  | 2604208                               | 2604340                                     |
| Pris (exkl. moms)    | <b>117:-</b>   | <b>455:-</b>   | <b>460:-</b>                          | <b>474:-</b>                                |

**GLORIA®**

NYHET



NYHET



NYHET



| Data                 | KONCENTRATSPRUTA FOAMCLEAN 300<br>3 LITER VITON PACKNING | KONCENTRATSPRUTA PRO 500<br>5 LITER VITON PACKNING | KONCENTRATSPRUTA CLEAN 500<br>5 LITER EPDM PACKNING | KONCENTRATSPRUTA PRIMA 5 PLUS<br>5 LITER |
|----------------------|--|--|---|--|
| Fyllnadsvolym        | 3 liter  | 5 liter  | 5 liter   | 5 liter                                  |
| Packning             | Viton  | Viton  | Epdm  | Epdm                                     |
| Handpump             | Ja   | Ja   | Ja  | Ja                                       |
| Tryckluftspåfyllning | Nej  | Nej  | Nej   | Nej                                      |
| Art.nr               | 2604343  | 2604305  | 2604335   | 2604312                                  |
| Pris (exkl. moms)    | <b>895:-</b>   | <b>640:-</b>                                       | <b>1 185:-</b>                                      | <b>469:-</b>                             |

## RYGGSPRUTA PRO 1200 LI-ON 12 L MED BATTERI & LADDARE

- Batteridrivna 18-Volt ryggburen koncentratspruta.
- Ger max 130 liter på en laddning. Laddtid 70 min.
- Lämplig för trädgården och fruktodlingar.
- Tätningar Viton.
- Kompatibel med 18 Volt Bosch för hem/trädgård

**2 560:-:-**

Art. nr 2601210



**GLORIA®**



| Data                 | KONCENTRATSPRUTA PRO8<br>8 LITER | KONCENTRATSPRUTA 505TK<br>5 LITER RF HANDPUMP PUMPNIPPEL | KONCENTRATSPRUTA 510TK<br>10LITER RF HANDPUMP PUMPNIPPEL |
|----------------------|----------------------------------|--|--|
| Fyllnadsvolym        | 8 liter                          | 5 liter  | 10 liter   |
| Packning             | Viton                            | Viton  | Viton  |
| Handpump             | Ja                               | Ja   | Ja   |
| Tryckluftspåfyllning | Nej                              | Ja   | Ja   |
| Art.nr               | 2604311                          | 2604210  | 2604215  |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>770:-</b>                     | <b>2 590:-</b>   | <b>2 900:-</b>   |



| Data                 | KONCENTRATSPRUTA 24 LITER<br>24 LITER ROSTFRI | KONCENTRATSPRUTA 24 LITER<br>24 LITER ECODORA | KONCENTRATSPRUTA K24<br>24 LITER |
|----------------------|---|---|----------------------------------|
| Fyllnadsvolym        | 24 liter                                      | 24 liter                                      | 24 liter                         |
| Handpump             | Nej   | Nej   | Nej                              |
| Tryckluftspåfyllning | Ja  | Ja  | Ja                               |
| Art.nr               | 2604260                                       | 2604224                                       | 2604200                          |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>4 630:-</b>                                | <b>5 350:-</b>                                | <b>7 262:-</b>                   |



# Kompressorer, kyltorkar och luftverktyg

## 230 V oljefria kompressorer



| Data                      | KOMPRESSOR ATTACK 128 1HK<br>8L 9BAR OLJEFRI | KOMPRESSOR ATTACK 200 2HK<br>24L 10BAR OLJEFRI | KOMPRESSOR ATTACK 220 2HK<br>20L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN | KOMPRESSOR ATTACK 240 2HK<br>40L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 70 l/min                                     | 150 l/min                                      | 170 l/min  | 170 l/min  |
| Max arbetstryck           | 9 bar  | 10 bar   | 10 bar   | 10 bar   |
| Tankstorlek               | 8 liter                                      | 24 liter                                       | 20 liter   | 40 liter   |
| Motoreffekt               | 1,0 hk                                       | 2,0 hk   | 2,0 hk   | 2,0 hk   |
| Art.nr                    | 3201084                                      | 3202000  | 3202200  | 3202400  |
| Pris (exkl. moms)         | <b>3 050:-</b>                               | <b>3 927:-</b>                                 | <b>6 732:-</b>   | <b>6 732:-</b>   |

## 230 V oljefria kompressorer



| Data                      | KOMPRESSOR ATTACK 320 3HK<br>90L 10BAR OLJEFRI | KOMPRESSOR ATTACK 480 4HK<br>90L 10BAR OLJEFRI | KOMPRESSOR ATTACK 481 4HK<br>90L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN |
|---------------------------|--|--|--|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 230 l/min                                      | 340 l/min                                      | 340 l/min  |
| Max arbetstryck           | 10 bar   | 10 bar   | 10 bar   |
| Tankstorlek               | 90 liter                                       | 90 liter                                       | 90 liter   |
| Motoreffekt               | 3,0 hk   | 4 hk   | 4,0 hk   |
| Art.nr                    | 3203900  | 3204900  | 3204901  |
| Pris (exkl. moms)         | <b>10 812:-</b>                                | <b>12 546:-</b>                                | <b>13 066:-</b>  |

## 230 V oljesmorda kompressorer



**NYHET**

**NYHET**

| Data                      | KOMPRESSOR ATTACK 2021 2 HK<br>24L 8 BAR K11C | KOMPRESSOR ATTACK 2X11<br>2HK 10BAR K11C BYGG |
|---------------------------|---|---|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 160 l/min                                     | 160 l/min                                     |
| Max arbetstryck           | 8 bar   | 10 bar  |
| Tankstorlek               | 24 liter                                      | 2x11 liter                                    |
| Motoreffekt               | 2,0 hk  | 2,0 hk  |
| Art.nr                    | 3132021                                       | 3232011                                       |
| Pris (exkl. moms)         | <b>10 750:-</b>                               | <b>12 350:-</b>                               |

## 400 V oljefria kompressorer



| Data                      | KOMPRESSOR ATTACK 640 6HK<br>200L OLJEFRI |
|---------------------------|---|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 460 l/min                                 |
| Max arbetstryck           | 10 bar                                    |
| Tankstorlek               | 200 liter                                 |
| Motoreffekt               | 6 hk                                      |
| Art.nr                    | 3206200                                   |
| Pris (exkl. moms)         | <b>19 584:-</b>                           |

## 400 V oljesmorda kompressorer



**NYHET**



**NYHET**



**NYHET**

| Data                      | KOMPRESSOR ATTACK 3X13<br>3HK 10BAR K17C BYGG | KOMPRESSOR ATTACK 5X13<br>5,5HK 10BAR K28 BYGG | KOMPRESSOR ATTACK 3053 50L<br>3HK 10BAR K17C |
|---------------------------|---|--|--|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 245 l/min                                     | 429 l/min                                      | 245 l/min                                    |
| Max arbetstryck           | 10 bar  | 10 bar   | 10 bar                                       |
| Tankstorlek               | 2x11 liter                                    | 2x11 liter                                     | 50 liter                                     |
| Motoreffekt               | 3,0 hk  | 5,5 hk   | 3,0 hk                                       |
| Art.nr                    | 3233013                                       | 3235013  | 3333053                                      |
| Pris (exkl. moms)         | <b>13 860:-</b>                               | <b>16 845:-</b>                                | <b>9 890:-</b>                               |

## 400 V oljesmorda kompressorer



**NYHET**



**NYHET**



**NYHET**

| Data                      | KOMPRESSOR ATTACK 4093 90L<br>4HK 10BAR K18C | KOMPRESSOR ATTACK 5093 90L<br>5,5HK 10BAR K28 | KOMPRESSOR ATTACK 7093 90L<br>7,5HK 10BAR K30 |
|---------------------------|--|---|---|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 300 l/min                                    | 429 l/min                                     | 640 l/min                                     |
| Max arbetstryck           | 10 bar                                       | 10 bar  | 10 bar  |
| Tankstorlek               | 90 liter                                     | 90 liter                                      | 90 liter                                      |
| Motoreffekt               | 4,0 hk                                       | 5,5 hk  | 7,5 hk  |
| Art.nr                    | 3334093                                      | 3335093                                       | 3337093                                       |
| Pris (exkl. moms)         | <b>12 865:-</b>                              | <b>15 625:-</b>                               | <b>18 950:-</b>                               |

## Bensinkompressorer



**NYHET**



**NYHET**



**NYHET**

| Data                      | ATTACK 4X15 BENSIN<br>K18C 10BAR HONDAMOTOR GX240 | ATTACK 7X15 BENSIN<br>K30 10BAR HONDAMOTOR GX390 | ATTACK 7155 BENSIN<br>K30 13BAR HONDAMOTOR GX390 |
|---------------------------|---|--|--|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 255 l/min   | 630 l/min  | 630 l/min  |
| Max arbetstryck           | 10 bar  | 10 bar   | 15 bar   |
| Tankstorlek               | 2x11 liter  | 2x11 liter                                       | 150 liter  |
| Motoreffekt               | 7,0 hk  | 11 hk  | 11 hk  |
| Art.nr                    | 3204015   | 3207015  | 3207155  |
| Pris (exkl. moms)         | <b>27 560:-</b>                                   | <b>36 950:-</b>                                  | <b>42 950:-</b>                                  |

## 400 V oljesmorda kompressorer



**NYHET**



**NYHET**



**NYHET**

| Data                      | <b>INDUSTRIKOMPRESSOR 5,5HK<br/>2x90L</b><br>10BAR AUTOMATISK DRÄNERING | <b>INDUSTRIKOMPRESSOR 5,5HK<br/>150L</b><br>13BAR AUTOMATISK DRÄNERING | <b>INDUSTRIKOMPRESSOR 7,5HK<br/>2X90L</b><br>10BAR AUTOMATISK DRÄNERING |
|---------------------------|---|--|---|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 450 l/min   | 450 l/min  | 640 l/min   |
| Max arbetstryck           | 10 bar  | 15 bar   | 10 bar  |
| Tankstorlek               | 2x90 liter  | 150 liter  | 2x90 liter  |
| Motoreffekt               | 5,5 hk  | 5,5 hk   | 7,5 hk  |
| Art.nr                    | 3005093   | 3005153  | 3007093   |
| Pris (exkl. moms)         | <b>22 800:-</b>   | <b>21 500:-</b>  | <b>22 950:-</b>   |

## 400 V oljesmorda kompressorer



**NYHET**



**NYHET**



**NYHET**

| Data                      | <b>INDUSTRIKOMPRESSOR 7,5HK<br/>200L</b><br>10BAR AUTOMATISK DRÄNERING | <b>INDUSTRIKOMPRESSOR 10HK<br/>270L</b><br>10BAR AUTOMATISK DRÄNERING | <b>INDUSTRIKOMPRESSOR 10HK<br/>500L</b><br>10BAR AUTOMATISK DRÄNERING |
|---------------------------|--|---|---|
| Fri ang. luftm. vid 6 bar | 640 l/min  | 866 l/min   | 866 l/min   |
| Max arbetstryck           | 10 bar   | 10 bar  | 10 bar  |
| Tankstorlek               | 200 liter  | 270 liter   | 500 liter   |
| Motoreffekt               | 7,5 hk   | 10 hk   | 10 hk   |
| Art.nr                    | 3007203  | 3009273   | 3009503   |
| Pris (exkl. moms)         | <b>21 915:-</b>  | <b>39 450:-</b>   | <b>42 520:-</b>   |

## Skruvkompressorer FIAC 400 V



| Data                         | <b>SKRUVKOMPRESSOR 3<br/>90LIT</b><br>10BAR | <b>SKRUVKOMPRESSOR 7,5<br/>270LIT</b><br>TORK 10BAR | <b>SKRUVKOMPRESSOR 10<br/>270LIT</b><br>SEPARAT TORK 10BAR | <b>SKRUVKOMPRESSOR 10<br/>270LIT</b><br>TORK 13BAR |
|------------------------------|---|---|--|--|
| Fri avgiven luftm. vid 9 bar | 280 l/min                                   | 770 l/min   | 965 l/min  | 773 l/min  |
| Max arbetstryck              | 10 bar                                      | 10 bar  | 10 bar   | 13 bar   |
| Tankstorlek                  | 90 liter                                    | 270 liter   | 270 liter  | 270 liter  |
| Kyltork                      | Nej   | Ja  | Ja   | Ja   |
| Motoreffekt                  | 3,0 hk                                      | 7,5 hk  | 10 hk  | 10 hk  |
| Art.nr                       | 3030301                                     | 3030703   | 3031003  | 3031004  |
| Pris (exkl. moms)            | <b>39 900:-</b>                             | <b>64 525:-</b>                                     | <b>69 850:-</b>  | <b>82 350:-</b>                                    |



Vi har ett brett utbud av säkerhetsventiler. Besök vår hemsida genom att scanna QR koden.



| Data                         | SKRUVKOMPRESSOR 15<br>270LIT<br>TORK 10BAR | SKRUVKOMPRESSOR 20<br>270LIT<br>TORK 10BAR |
|------------------------------|--|--|
| Fri avgiven luftm. vid 9 bar | 1410 l/min                                 | 1677 l/min                                 |
| Max arbetstryck              | 10 bar                                     | 10 bar                                     |
| Tankstorlek                  | 270 liter                                  | 270 liter                                  |
| Kyltork                      | Ja   | Ja   |
| Motoreffekt                  | 15 hk                                      | 20 hk                                      |
| Art.nr                       | 3031503                                    | 3032002                                    |
| Pris (exkl. moms)            | <b>85 950:-</b>                            | <b>88 200:-</b>                            |



## AUTOMATDRÄNERINGSKIT MED TIMER

Perfakta lösningen för att dränera kompressortanken på kondens. Komplet kit. Avsedd för tankmontering. Med tidur, ställbar avluftningstid och intervall. Utrustad med filter samt avstängningskran. Anslutningskabel 1,5 meter, 230 volt. Passar till de flesta kompressorer.

**1 315:-**

Art. nr 4802924

## Kyltorkar FIAC

Torkarna kontrolleras med en elektronisk display som visar status på torken, fläkten och daggpunkten. Den larmar vid för hög eller låg daggpunkt samt vid servicebehov. Kyltorkar användas för att ta bort fukten ur tryckluften, detta innebär en besparing på tryckluftsmaskiner och annan utrustning. Kyltorken består av en kylkompressor som kyler tryckluften för att fälla ut kondensvattnet. Alla kyltorkar har automatisk kondensavtappning. Omgivningstemperatur: +2 till +50 °C. Class 4 (ISO8573-1)



| Data                        | KYLTORK FIAC TDRY 6<br>600 L/M | KYLTORK FIAC TDRY 9<br>850 L/M | KYLTORK FIAC TDRY12<br>1200L/M | KYLTORK FIAC TDRY18<br>1800L/M |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kapacitet vid 3°C daggpunkt | 600 l/min                      | 850 l/min                      | 1200 l/min                     | 1825 l/min                     |
| Anslutningsgänga            | 3/4"                           | 3/4"                           | 3/4"                           | 3/4"                           |
| Art.nr                      | 5010306                        | 5010309                        | 5010312                        | 5010318                        |
| Pris (exkl. moms)           | <b>12 444:-</b>                | <b>14 240:-</b>                | <b>15 096:-</b>                | <b>16 300:-</b>                |



## BLÅSPISTOL 100x6 MM AIRBOY

Längd blåsrör 100 mm x 6 mm  
Max 16 bar  
Kapacitet 330 l/min vid 8 bar  
Ljudnivå 85 dB vid 8 bar.  
Anslutning 1/4" inv.  
Arbetstemperatur -10°C till +80°C  
25 års garanti

**133:-**

Art. nr 4002555



## BLÅSPISTOL LÅGLJUD

Längd blåsrör 100 mm x 8 mm  
Max 16 bar  
Kapacitet 280 l/min vid 8 bar  
Dämpar ljudnivån:  
78 dB vid 8 bar.  
76 dB vid 6 bar.  
Anslutning 1/4" inv.  
Arbetstemperatur -10°C till +60°C  
25 års garanti

**210:-**

Art. nr 4002556



## BLÅSPISTOL 1000 MM AIRBOY

Längd blåsrör 1000 mm x 8 mm  
Max 16 bar  
Kapacitet 380 l/min vid 8 bar  
Ljudnivå 85 db vid 8 bar.  
Anslutning 1/4" inv.  
Arbetstemperatur -10°C till +80°C  
25 års garanti

**239:-**

Art. nr 4002573



## BLÅSPISTOL MED FOTBOLLSVENTIL

Blåspistol med nålventil för bollar och liknande.  
Max 16 bar.  
Anslutning 1/4" inv.  
Arbetstemperatur -10°C till +80°C

**266:-**

Art. nr 4002575



## BLÅSPISTOL MED CYKELVENTIL

Max 16 bar. Diameter 8 mm, böjt rör.  
Universal, passar de flesta cykelventiler.  
Anslutning 1/4" inv.  
Arbetstemperatur -10°C till +80°C

**255:-**

Art. nr 4002580



## LUFTRYCKSMÄTARE DIGITAL

Digital 0-7,0 bar  
Med batteri 2 x LR44.  
Noggrannhet +/- 1%.  
Användningsområde: -10 till +40°C  
Automatisk avstängning efter 15 sek.

**189:-**

Art. nr 4002325



## LUFTRYCKSMÄTARE DIGITAL 2-1

Luftrycksmätare digital 2-1 med däckdjupmätare med ljus. Med batteri CR2032. Automatisk avstängning efter 90 sek. Däckdjup upp till 15 mm. Självkalibrerande. Mäter luftrycket mellan 0,15-7 bar. Automatisk varning vid mönsterdjup under 1,6 mm. Felvisning +/- 1,5%.

**388:-**

Art. nr 4002330



## TILLBEHÖRS KIT

Kitsats för användning tillsammans med kompressorer som har kapacitet från ca 130 l/min.

Kitsatsen innehåller:

- Färgspruta med 1 liters kopp.
- Fotogenpistol med 1 liters kopp.
- Luftpåfyllare för bildäck.
- Renblåsingspistol.
- Spiralslang 3 meter.
- Snabbkopplingar medföljer.

**499:-**

Art. nr 4002008



## LUFTPÅFYLLARE BIL/CYKEL

Kombinerad pumpnippel stängande. Passar till bil- & cykelventiler. Kraftigt och stabilt utförande. Passar till följande ventiler Presta, Schrader och Dunlop.  
Slangsockel 8 mm. Längd 185 mm.

**560:-**

Art. nr 4002319



## PUMPNIPEL TVILLING 1/4" INV G

Pumpnippel tvilling friblåsande. Längd: 240 mm. Anslutningsgänga 1/4"

**132:-**

Art. nr 4002245



## PUMPNIPEL QUICK LOCK 7 MM

Patenterad pumpnippel för bilventil. Friblåsande med snabbkopplingslåsning som gör att den tätar exakt mot ventilen. Slangsockel 7 mm.

**72:-**

Art. nr 4002340



## PUMPNIPEL QUICK LOCK 1/4" INV

Patenterad pumpnippel för bilventil. Friblåsande med snabbkopplingslåsning som gör att den tätar exakt mot ventilen. 1/4" inv. gänga.

**67:-**

Art. nr 4002343



## LUFTPÅFYLLARKLOCKA ACCUFILL 0-12 BAR PLASTHUS

- Levereras med kalibreringscertifikat
- Levereras med 10 m slang & pumpnippel
- Två programmerbara förinställda knappar
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display med ljudvarning
- Omfattande diagnostik och felrapportering
- Fyller med stor noggrannhet, med slangar upp till 50 m längd Varning: tryckluftsfiler måste användas med denna produkt, för att säkerställa produktens noggrannhet och livslängd.

**2 744:-**  
Art. nr 4103003



## LUFTPÅFYLLARKLOCKA ACCUFILL 0,5-12,0 BAR

- Levereras med kalibreringscertifikat
- Levereras med 7,6 m slang & pumpnippel
- Två programmerbara förinställda knappar
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display med ljudvarning
- Omfattande diagnostik och felrapportering
- Fyller med stor noggrannhet, med slangar upp till 50 m längd Varning: tryckluftsfiler måste användas med denna produkt, för att säkerställa produktens noggrannhet och livslängd.

**5 916:-**  
Art. nr 4103010



## LUFTPÅFYLLARE ANALOG H43 1,8 METER SLANG ACCUFILL

Luftrycksmätare med aluminium-kropp i robust och stöttåligt gummi hölje. Direktverkande ventil för hög flödes hastighet. Individuellt testade med certifikat. Utrustad med svirvelkoppling. Uppfyller industritoleranserna EC86/217. Slangen är utrustad med låsspärr för ventilen.

**750:-**  
Art. nr 4002272



## LUFTPÅFYLLARE DIGITAL H30 1,8 METER SLANG ACCUFILL

Luftrycksmätare med aluminium-kropp i robust och stöttåligt gummi hölje. Direktverkande ventil för hög flödes hastighet. Individuellt testade med certifikat. Utrustad med svirvelkoppling. Uppfyller industritoleranserna EC86/217. Slangen är utrustad med låsspärr för ventilen. Den digitala luftpåfyllaren levereras med batterier 2xAAA och är utrustad med bakgrund belyst display.

**765:-**  
Art. nr 4002275



## LUFTPÅFYLLARE DIGITAL TDR3000 1,8M SLANG

Stor lättläst LCD-skärm och ergonomisk design. Batteritid 80 timmar.

**895:-**  
Art. nr 4002283



## LUFTPÅFYLLARE PG/S

Med utluftningsanordning och klämnippel för fastsättning på ventilen. Slanglängd: 300 mm

**145:-**  
Art. nr 4002303



## LUFTPÅFYLLARE AUTOMATISK ACCUFILL HA110

Digital automatisk luftpåfyllare som är en verkligt bärbar automatisk luftpåfyllare / däcktommare. Drivs av ett uppladdningsbart Lithium-Ion batteri. Har en 1,5 m slang och trycker upp till 12 bar med max 2500 L/min vid 12,5 bar. Luftpåfyllaren har också två programmerbara förinställbara knappar för de två vanligaste förekommande däcktrycken.

**2 650:-**  
Art. nr 4002286

## PUMPNIPPEL QT 1/4" INV JWJ

En snabb och tät nippel för enkel och exakt pumpning av däck!  
1/4" inv. gänga

**174:-**  
Art. nr 4002350



## PUMPNIPPEL QT 7 MM SLANG JWJ 7 MM SLANGFÄSTE

En snabb och tät nippel för enkel och exakt pumpning av däck!

**199:-**  
Art. nr 4002352



## Vindor med slang



| Data                 | SLANGVINDA BROMSAD<br>5/16" 15M<br>KAPSLAD 20 BAR | SLANGVINDA LUFT<br>20BAR 5/16"12M<br>KAPSLAD | SLANGVINDA LUFT<br>20BAR 3/8" 10M<br>KAPSLAD | SLANGVINDA LUFT<br>20BAR 3/8" 10M<br>ÖPPEN, 3805/1 |
|----------------------|---|--|--|--|
| Max tryck            | 20 bar  | 20 bar                                       | 20 bar                                       | 20 bar   |
| Slanglängd           | 15 m  | 12 m   | 10 m   | 10 m   |
| Slangdimension       | 8 mm  | 8 mm   | 10 mm  | 10 mm  |
| Användningsområde    | Luft  | Luft   | Luft   | Luft   |
| Art.nr               | 8709044   | 8709010                                      | 8709011                                      | 8709020  |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>2 545:-</b>                                    | <b>2 204:-</b>                               | <b>1 490:-</b>                               | <b>1 010:-</b>                                     |



| Data                 | SLANGVINDA LUFT 3/8"<br>12 M<br>20 BAR KAPSLAD | SLANGVINDA 18BAR<br>3/8" 15M<br>ÖPPEN LUFT, VATTEN 9150 | SLANGVINDA 18BAR<br>1/2" 20M<br>ÖPPEN LUFT, VATTEN | SLANGVINDA LUFT<br>20BAR 3/8" 15M<br>ÖPPEN |
|----------------------|--|---|--|--|
| Max tryck            | 20 bar   | 18 bar  | 18 bar   | 20 bar                                     |
| Slanglängd           | 12 m   | 15 m  | 20 m   | 15 m                                       |
| Slangdimension       | 10 mm  | 10 mm   | 13 mm  | 10 mm                                      |
| Användningsområde    | Luft   | Luft, Vatten  | Luft, Vatten                                       | Luft                                       |
| Art.nr               | 8709012  | 8709162   | 8709173  | 8709021                                    |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>2 980:-</b>                                 | <b>3 876:-</b>  | <b>6 300:-</b>                                     | <b>1 625:-</b>                             |



| Data                 | SLANGVINDA LUFT<br>15BAR 3/8" 16M<br>KAPSLAD GRÅ | SLANGVINDA LUFT<br>20BAR 3/8" 20M<br>ÖPPEN | SLANGVINDA LUFT<br>20BAR 1/2" 18M<br>ÖPPEN | SLANGVINDA RF 20B<br>3/4"<br>15M<br>ÖPPEN ROSTFRI LIVSMEDELGOD-<br>KÄND |
|----------------------|--|--|--|---|
| Max tryck            | 15 bar   | 20 bar                                     | 20 bar                                     | 20 bar  |
| Slanglängd           | 16 m   | 20 m                                       | 18 m                                       | 15 m  |
| Slangdimension       | 10 mm  | 10 mm                                      | 13 mm                                      | 19 mm   |
| Användningsområde    | Luft   | Luft                                       | Luft                                       | Vatten / luft   |
| Art.nr               | 8709080  | 8709023                                    | 8709022                                    | 8709320   |
| Pris<br>(exkl. moms) | <b>2 430:-</b>                                   | <b>1 785:-</b>                             | <b>2 224:-</b>                             | <b>10 914:-</b>   |

## SLANG AIRFLEX 10M 3/8" 20BAR KOMPLETT MED KOPPLINGAR



En mycket flexibel och lättjobbad premium slang för tryckluft. Den är slitstark och knickar inte tack

vare designen av armeringen. Passar för många situationer, där man vill ha en prisvärd tryckluftslang med bra kvalitet. Färdig att använda och är komplett med tryckluftskopplingar hane och hona i Europastandard. Kompatibel med bl.a. JWL 530, Cejn 320, Luna 25, Tema 25, 26 & 1600. Material: PVC Rekommenderad temperatur område: -10 + 65 CMax arbetstryck: 20 BarUtförande: Slät, Svart

**340:-**  
Art. nr 4002125



## SLANG AIRSOFT KOMPLETT

Tryckluftslang Airsoft Performance


Komplett med kopplingar hane/hona i Europastandard. Kompatibel med bl.a TEMA1625, Rectus 25, Cejn 320, Luna 25, JWL 5200 m.m. Fem lager extra flexibel PVC, med stark polyester armering. Lämplig för de flesta typer av tryckluftsslaggregat, verktyg och slanguprullare. Airsoft performance är en ny mycket flexibel tryckluftslang, fungerar smidigt även i kyla. Silikonfri.

Temperaturområde: -20°C+60°C

Säkerhetsfaktor: 4:1

Färg: Svart

| Art. nr | Benämning                    | Pris           |
|---------|------------------------------|----------------|
| 4002512 | SLANG 10M AIRSOFT KOMPL 3/8" | <b>650:-</b>   |
| 4002513 | SLANG 15M AIRSOFT KOMPL 3/8" | <b>825:-</b>   |
| 4002515 | SLANG 20M AIRSOFT KOMPL 3/8" | <b>895:-</b>   |
| 4002517 | SLANG 25M AIRSOFT KOMPL 3/8" | <b>1 165:-</b> |
| 4002522 | SLANG 10M AIRSOFT KOMPL 1/2" | <b>695:-</b>   |
| 4002523 | SLANG 15M AIRSOFT KOMPL 1/2" | <b>965:-</b>   |
| 4002527 | SLANG 25M AIRSOFT KOMPL 1/2" | <b>1 315:-</b> |
| 4002528 | SLANG 20M AIRSOFT KOMPL 1/2" | <b>1 095:-</b> |

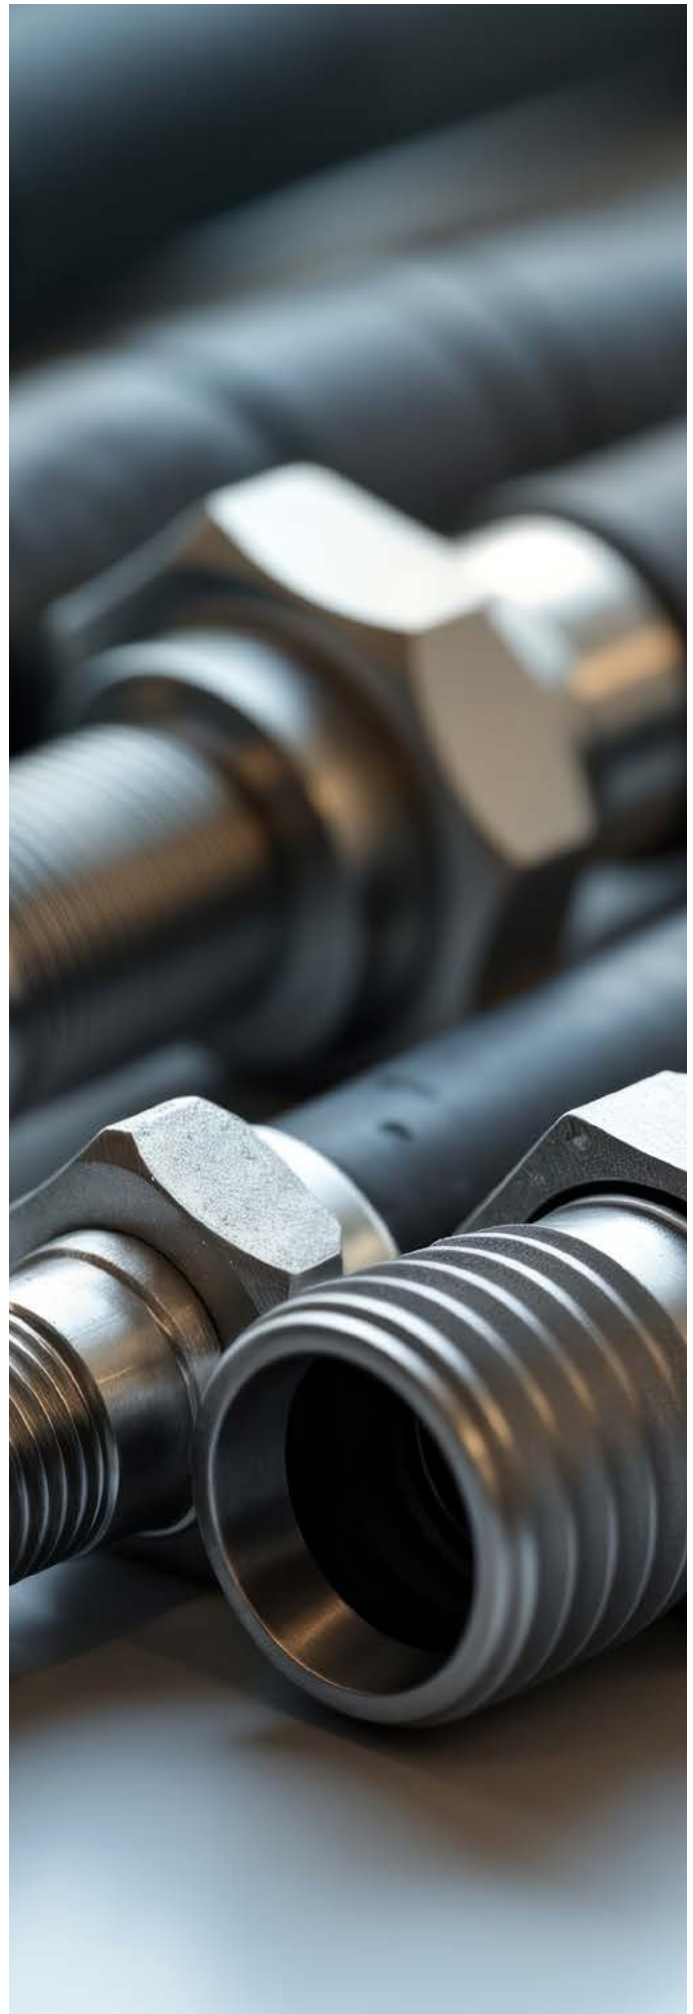



## Batteridrivna Mutterdragare



| Data                    | <b>BATTERIMUTTER-DRAGARE W3151</b><br>1/2" ENBART MASKIN | <b>BATTERIMUTTER-DRAGARE W3151-K22</b><br>1/2" 2 ST BATTERIER LADDARE | <b>BATTERIMUTTER-DRAGARE W8191-K2</b><br>1" 2 ST BATTERIER LADDARE | <b>BATTERIMUTTER-DRAGARE W8591-K2</b><br>1" 2 ST BATTERIER LADDARE |
|-------------------------|--|---|--|--|
| Hylsfäste               | 1/2"   | 1/2"  | 1"   | 1"   |
| Spänning                | 20 Volt  | 20 Volt   | 20 Volt  | 20 V   |
| Lossdragn. moment max   | 435 Nm (610 Nut busting) Nm                              | 435 Nm (610 Nut busting) Nm   | 1765 (2710 Nut busting) Nm   | 1765 (2710 Nut busting) Nm   |
| Längd total med batteri | 135 mm   | 135 mm  | 223 mm   | 375 mm   |
| Vikt med batteri        | 1,4 kg   | 1,4 kg  | 4,1 kg   | 4,1 kg   |
| Art.nr                  | 4157188  | 4157189   | 4157143  | 4157144  |
| Pris (exkl. moms)       | <b>2 900:-</b>   | <b>5 850:-</b>  | <b>13 340:-</b>  | <b>13 670:-</b>  |

## Batteridrivna Mutterdragare



| Data                    | <b>BATTERIMUTTER-DRAGARE W7172</b><br>3/4" ENBART MASKIN | <b>BATTERIMUTTER-DRAGARE W7172-K22</b><br>3/4" 2 ST BATTERIER LADDARE | <b>BATTERIMUTTER-DRAGARE W8171</b><br>3/4" 2 ST BATTERIER LADDARE | <b>BATTERIMUTTER-DRAGARE W8571</b><br>LÅNG TAPP 3/4" 2ST BATT LADDAR |
|-------------------------|--|---|---|--|
| Hylsfäste               | 3/4"   | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"   |
| Spänning                | 20 V   | 20 V  | 20 V  | 20 V   |
| Lossdragn. moment max   | 1360 (2040 Nut busting) Nm                               | 1360 (2040 Nut busting) Nm  | 1765 (2710 Nut busting) Nm  | 1765 (2710 Nut busting) Nm   |
| Längd total med batteri | 215 mm   | 215 mm  | 223 mm  | 375 mm   |
| Vikt med batteri        | 3,5 kg   | 3,5 kg  | 4,1 kg  | 4,1 kg   |
| Art.nr                  | 4157128  | 4157129   | 4157132   | 4157137  |
| Pris (exkl. moms)       | <b>7 523:-</b>   | <b>11 118:-</b>   | <b>12 590:-</b>   | <b>13 080:-</b>  |

## Batteridrivna Mutterdragare



| Data                    | BATTERIMUTTER-DRAGARE W8171<br>3/4" | BATTERIMUTTER-DRAGARE W8571<br>LÅNG TAPP, 3/4" | BATTERIMUTTER-DRAGARE W8191<br>1" | BATTERIMUTTER-DRAGARE W8591<br>LÅNG TAPP, 1" |
|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Hylsfäste               | 3/4"                                | 3/4"   | 1"                                | 1"   |
| Spänning                | 20 Volt                             | 20 V   | 20 Volt                           | 20 V   |
| Lossdragn. moment max   | 1765 (2710 Nut busting) Nm          | 1765 (2710 Nut busting) Nm                     | 1765 (2710 Nut busting) Nm        | 1765 (2710 Nut busting) Nm                   |
| Längd total med batteri | 223 mm                              | 375 mm   | 223 mm                            | 371 mm                                       |
| Vikt med batteri        | 4,1 kg                              | 4,1 kg   | 4,1 kg                            | 4,1 kg                                       |
| Art.nr                  | 4157112                             | 4157116  | 4157117                           | 4157118                                      |
| Pris (exkl. moms)       | <b>9 180:-</b>                      | <b>9 510:-</b>                                 | <b>9 510:-</b>                    | <b>9 745:-</b>                               |

## Batteridrivna Mutterdragare



| Data                    | BATTERIMUTTER-DRAGARE W7153<br>1/2" DXS | BATTERIMUTTER-DRAGARE W7153-K22<br>1/2" 2 ST BATTERIER LADDARE |
|-------------------------|---|--|
| Hylsfäste               | 1/2"                                    | 1/2"   |
| Spänning                | 20 V                                    | 20 V   |
| Lossdragn. moment max   | 1360 (2040 Nut busting) Nm              | 1360 (2040 Nut busting) Nm                                     |
| Längd total med batteri | 207 mm                                  | 207 mm   |
| Vikt med batteri        | 3,4 kg                                  | 3,4 kg   |
| Art.nr                  | 4157166                                 | 4157167  |
| Pris (exkl. moms)       | <b>6 250:-</b>                          | <b>9 895:-</b>   |



Med den banbrytande Drive Xchange System™ kan du enkelt byta ut drivtappar utan klumpiga adaptrar som påverkar verktygets kraft.



### DRIVTAPP DXS 3/8"

**745:-**

Art. nr IRA31H



### DRIVTAPP DXS 3/4"

**745:-**

Art. nr IRA61H



Samtliga drivtappar finner du på [www.gelins-kgk.se](http://www.gelins-kgk.se)



## Batteridrivna Mutterdragare



| Data                    | BATTERIMUTTER-DRAGARE W9691 1" LÅNG TAPP, UTAN BATTERI | BATTERIMUTTER-DRAGARE W9691 1" LÅNG TAPP, 4ST BATTERI LADDARE |
|-------------------------|--|---|
| Hylsfäste               | 1"   | 1"  |
| Spänning                | 20 Volt  | 20 Volt   |
| Lossdragn. moment max   | 3000 (4000 Nut busting) Nm                             | 3000 (4000 Nut busting) Nm                                    |
| Längd total med batteri | 663 mm   | 663 mm  |
| Vikt med batteri        | 13,2 kg  | 13,2 kg   |
| Art.nr                  | 4157182  | 4157183   |
| Pris (exkl. moms)       | <b>12 913:-</b>  | <b>18 685:-</b>   |

## Batteridrivna vinkelslip

**G5351M**

**Art.nr 4157176**

Max skivstorlek 125 mm

Spänning 20 volt

Varvtal 8000 v/min

Effekt 0,75 kW

Längd 337 mm

Vikt 2,3 kg

**2 600:-**



**G5351M-K22**

**Art.nr 4157177**

Max skivstorlek 125 mm

Spänning 20 volt

Varvtal 8000 v/min

Effekt 0,75 kW

Längd 337 mm

Vikt 2,3 kg

Levereras med vinkelslip, 2 st batterier 5,0 Ah & laddare.

**6 285:-**



## Batteridrivna slagbormaskin



**D5241**

| Data              | D5241          | D5241-K22                       |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| Chuck typ         | Snabbchuck     | Snabbchuck                      |
| Spänning          | 20 Volt        | 20 Volt                         |
| Chuckkapacitet    | 1/2" / 13 mm   | 1/2" / 13 mm                    |
| Längd             | 198 mm         | 198 mm                          |
| Vikt              | 2,3 kg         | 2,3 kg                          |
| Levereras med     | -              | 2 st batterier 5,0 Ah & laddare |
| Art.nr            | 4157192        | 4157193                         |
| Pris (exkl. moms) | <b>2 097:-</b> | <b>5 345:-</b>                  |

## Batteridrivna polermaskin



**D4621**

| Data              | D4621          | D4621-K22                       |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| Paddiameter       | 50 / 75 mm     | 50 / 75 mm                      |
| Spänning          | 20 Volt        | 20 Volt                         |
| Spindelgänga      | 5/16" - 24 UNF | 5/16" - 24 UNF                  |
| Längd             | 125 mm         | 125 mm                          |
| Vikt              | 1,19 kg        | 1,19 kg                         |
| Levereras med     | -              | 2 st batterier 2,5 Ah & laddare |
| Art.nr            | 4157194        | 4157195                         |
| Pris (exkl. moms) | <b>2 097:-</b> | <b>4 468:-</b>                  |

**NYHET**



**BATTERIVÄRMEPISTOL H3111-K1  
1ST BATTERI + LADDARE**

När du behöver värme snabbt levererar Ingersoll Rand® IQV20™ sladdlösa varmluftspistol - den når arbetstemperaturer upp till 20 % snabbare än ledande sladdlösa konkurrenter. Anpassa snabbt efter dina behov med två luftflödeshastigheter på upp till 10 cfm och justerbar värmekontroll upp till 550 °C (1022 °F). H3111 har dessutom en lätt design för bekväm användning hela dagen samt en tvåstegs-slidebrytare för kontinuerlig, handsfree-drift. Byt enkelt munstycken utan att röra heta delar tack vare vridutkastaren. Kompatibel med alla Ingersoll Rand IQV20™-batterier, vilket gör verktyget till en portabel produktivitetlösning som verkligen levererar värme. Denna artikel inkluderar ett batteri samt laddare.

**4 990:-**  
Art. nr 4157102



**LÅSRING KIT 3/8"**

Passar till 3/8" drivtapp.

**106:-**  
Art. nr IR38

**LÅSRING KIT 1/2"**

Passar till 1/2" drivtapp.

**60:-**  
Art. nr IR12

**LÅSRING KIT 3/4"**


Passar till 3/4" drivtapp.

**126:-**  
Art. nr IR34

**LÅSRING KIT 1"**

Passar till 1" drivtapp.

**128:-**  
Art. nr IR10

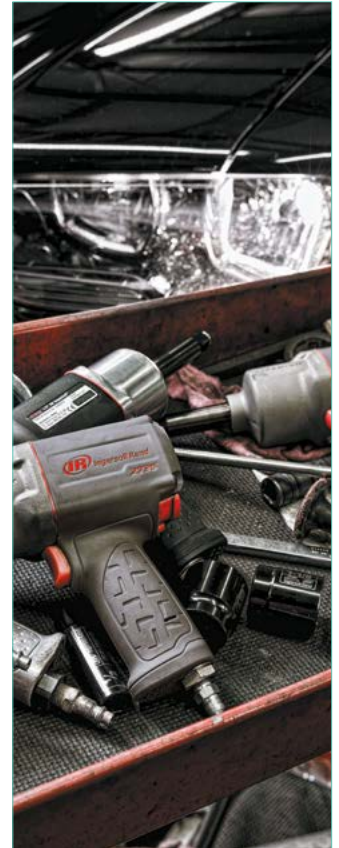

**Mutterdragare luftdrivna**



| Data                  | MUTTERDRAGARE 3/8"<br>2115QXPA | MUTTERDRAGARE 3/8"<br>2115QTIMAX | MUTTERDRAGARE 1/2"<br>2125QTIMAX | MUTTERDRAGARE 1/2"<br>2136QXPA |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Hylsfäste             | 3/8"                           | 3/8"                             | 1/2"                             | 1/2"                           |
| Lossdragn. moment max | 407 Nm                         | 407 Nm                           | 450 Nm                           | 1057 (1500 Nut busting) Nm     |
| Längd total           | 151 mm                         | 152 mm                           | 151 mm                           | 189 mm                         |
| Vikt                  | 1,1 kg                         | 1 kg                             | 1,14 kg                          | 1,8 kg                         |
| Art.nr                | 4233220                        | 4233129                          | 4233131                          | 4234531                        |
| Pris (exkl. moms)     | <b>2 350:-</b>                 | <b>4 150:-</b>                   | <b>4 182:-</b>                   | <b>2 346:-</b>                 |



## Mutterdragare



| Data                  | MUTTERDRAGARE 1/2"<br>2235QXPA | MUTTERDRAGARE 3/4"<br>2146Q1MAX | MUTTERDRAGARE 1"<br>2146Q2MAX | MUTTERDRAGARE<br>2236QTIMAX<br>AVTAGBAR DRIVTAPP 1/2" |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Hylsfäste             | 1/2"                           | 3/4"                            | 1"                            | 1/2"  |
| Lossdragn. moment max | 1220 (1750 Nut busting) Nm     | 1970 (2700 Nut busting) Nm      | 1970 (2700 Nut busting) Nm    | 1356 (2034 Nut busting) Nm                            |
| Längd total           | 193 mm                         | 215 mm                          | 215 mm                        | 187 mm  |
| Vikt                  | 2,1 kg                         | 3,5 kg                          | 3,6 kg                        | 2,0 kg  |
| Art.nr                | 4234532                        | 4233650                         | 4233653                       | 4234543   |
| Pris<br>(exkl. moms)  | <b>3 662:-</b>                 | <b>8 854:-</b>                  | <b>9 282:-</b>                | <b>4 070:-</b>  |



Med den banbrytande Drive Xchange System™ kan du enkelt byta ut drivtappar utan klumpiga adaptrar som påverkar verktygets kraft.

Läs mer på sid. 23

## Mutterdragare



| Data                  | MUTTERDRAGARE 1"<br>2850MAX | MUTTERDRAGARE 1"<br>2850MAX-6 | MUTTERDRAGARE 1"<br>2175MAX |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hylsfäste             | 1"                          | 1"                            | 1"                          |
| Lossdragn. moment max | 2850 Nm                     | 2850 Nm                       | 2715 Nm                     |
| Längd total           | 334 mm                      | 486 mm                        | 254 mm                      |
| Vikt                  | 8,8 kg                      | 9,8 kg                        | 8,2 kg                      |
| Art.nr                | 4233280                     | 4233281                       | 4233282                     |
| Pris<br>(exkl. moms)  | <b>10 042:-</b>             | <b>10 593:-</b>               | <b>10 364:-</b>             |

## DIMSMÖRJOLJA 1 LITER

Dim & Luftverktygsolja. Högraffinerad silikonfri s.k. vitolja där höga krav ställs på god arbetsmiljö. Kan användas till alla slag av luftdrivna verktyg och maskiner. Rekommenderas för användning ned till -10°C.

**128:-**  
Art. nr 7403354



## VINKELSLIPMASKIN 5" MODEL 6385

- Säkerhetsspärr med spärr
- Luftkylda spiralkugghjul och dubbla lager för ökad hållbarhet/ livslängd
- Ergonomiskt handtag i komposit för ökad komfort och minskad vibration
- Dubbel ljuddämpning
- Vänster eller höger handtagspositioner



**11 700:-**  
Art. nr 4226305



1105

1211

## Spärrskaft

| Data              | 1105 Max-D3    | 1211 Max-D3          | 1211 Max-D4          |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Hylsfäste         | 3/8"           | 3/8"                 | 1/2"                 |
| Varvtal           | 300 v/min      | 625 v/min            | 625 v/min            |
| Vridmoment max    | 41 Nm          | (110 Nut busting) Nm | (110 Nut busting) Nm |
| Längd             | 187 mm         | 302 mm               | 302 mm               |
| Vikt              | 0,65 kg        | 1,38 kg              | 1,38 kg              |
| Art.nr            | 4233228        | 4233246              | 4233247              |
| Pris (exkl. moms) | <b>2 650:-</b> | <b>3 495:-</b>       | <b>3 495:-</b>       |



## SLIPMASKIN 5102MAX

En lätt, slitstark och lättmanövrerad vinkelslipmaskin med ergonomiskt komposithus som erbjuder kraftfull prestanda och komfort. Slipmaskinen är avsedd för lättare slipning och gradning av skarpa kanter. Inbyggd smörjnippel optimerar livslängd på vinkelväxeln genom att förbättra smörjning till det koniska drevet och drevuppsättningen.

**2 247:-**  
Art. nr 4234572

## POPNIPTISTOL LA437-EU

Nitkapacitet (aluminium) upp till 4,75 mm. Behållare för nitskaft. Munstycke: 2,4 3,2 4,0 & 4,8 ingår.

**2 443:-**  
Art. nr 4233214

## SLIPMASKIN 5108MAX 25000RPM

En lätt, slitstark och lättmanövrerad rak slipmaskin med ergonomiskt komposithus som erbjuder kraftfull prestanda och komfort. Slipmaskinen är avsedd för lättare slipning och gradning av skarpa kanter. Imponerande balans ger minskade vibrationer. Den smörjfria motordesignen eliminerar oljerester i utblåsluften. Bakåtriktat luftutblås.

**1 869:-**  
Art. nr 4234573



\* Nut busting

## DEKORSTRIPPER IR 324 12 ST GUMMITRISSOR

324 är ett lätt (endast 0,8 kg), slitstarkt och mångsidigt verktyg för borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester. Utblås bakåt riktar luften bort från operatören. Med 324 får du 12 st gummitrissor för att få igång ditt arbete och hålla dig i arbete.

**3 100:-**  
Art. nr 4234576



## KAROSSERISÅG 529

529 är en luftdriven sticksåg som är användbar för att såga invecklade former och kurvor i olika sorters plaster, glasfiber och komposit, samt i aluminium och plåt. Vibrationsreducerande teknologi höjer användar komfort och produktivitet betydligt. Gummiklätt handtag ger användar komfort och skyddar mot kyla. De små måtten på den här maskinen tillåter bättre åtkomst på trånga platser. Inbyggd säkerhetspådrag förhindrar oönskad start av maskinen. Utblåsluften är riktad bort från operatören.

**2 485:-**  
Art. nr 4233329





## DAMMSUGARE VENTOS 12 32 MM STÄDSET

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Luftmängd        | 57 liter/sek      |
| Vakuum           | 250 mbar / 25 kPa |
| Behållarvolym    | 12 liter          |
| Slanglängd       | 2,5 meter         |
| Slangdimension Ø | 32 mm             |
| Max effekt       | 900 W             |
| Kabellängd       | 15 meter          |
| Ljudnivå         | 59 dBA            |
| Frekvens         | 50 Hz             |
| Nätspänning      | 230 Volt          |
| Mått LxBxH       | 350x450x375 mm    |
| Vikt             | 7 kg              |

**3 565:-**

Art. nr 8004151



## DAMMSUGARE VENTOS 12 HEPA 32 MM STÄDSET

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Luftmängd        | 47 liter/sek        |
| Vakuum           | 215 mbar / 21,5 kPa |
| Behållarvolym    | 12 liter            |
| Slanglängd       | 2,5 meter           |
| Slangdimension Ø | 32 mm               |
| Max effekt       | 650 W               |
| Kabellängd       | 15 meter            |
| Ljudnivå         | 65 dBA              |
| Frekvens         | 50 Hz               |
| Nätspänning      | 230 Volt            |
| Mått LxBxH       | 350x450x375 mm      |
| Vikt             | 7 kg                |

**3 780:-**

Art. nr 8004152



## DAMMSUGARE VENTOS 32L/PC 32 MM STÄDSET

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Luftmängd        | 53 liter/sek      |
| Vakuum           | 250 mbar / 25 kPa |
| Behållarvolym    | 30 liter          |
| Slanglängd       | 4 meter           |
| Slangdimension Ø | 32 mm             |
| Max effekt       | 1200 W            |
| Kabellängd       | 7,5 meter         |
| Ljudnivå         | 68,3 dBA          |
| Frekvens         | 50 Hz             |
| Nätspänning      | 230 Volt          |
| Mått LxBxH       | 590x360x570 mm    |
| Vikt             | 15,5 kg           |

**6 299:-**

Art. nr 8004162



## DAMMSUGARE VENTOS 42L/PC 32 MM STÄDSET

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Luftmängd        | 53 liter/sek      |
| Vakuum           | 250 mbar / 25 kPa |
| Behållarvolym    | 40 liter          |
| Slanglängd       | 4 meter           |
| Slangdimension Ø | 32 mm             |
| Max effekt       | 1200 W            |
| Kabellängd       | 7,5 meter         |
| Ljudnivå         | 68,3 dBA          |
| Frekvens         | 50 Hz             |
| Nätspänning      | 230 Volt          |
| Mått LxBxH       | 590x360x570 mm    |
| Vikt             | 19 kg             |

**6 569:-**

Art. nr 8004163



## DAMMSUGARE RC30P MED ELUTTAG 36 MM STÄDSET

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Luftmängd      | 55 l/sek        |
| Vakuum         | 220/22 mbar/kPa |
| Behållarvolym  | 25 liter        |
| Slanglängd     | 2 m             |
| Slangdimension | 32 mm           |
| Max effekt     | 1400 W          |
| Kabellängd     | 5 m             |
| Ljudnivå       | 72 dB           |
| Frekvens       | 50 Hz           |
| Elanslutning   | 230 V           |
| Mått LxBxH     | 430x430x600 mm  |
| Vikt           | 9,5 kg          |

**5 371:-**

Art. nr 8004175



## DAMMSUGARE SP30 VÅT/TORR 36 MM STÄDSET

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Luftmängd      | 55 l/sek        |
| Vakuum         | 220/22 mbar/kPa |
| Behållarvolym  | 25 liter        |
| Slanglängd     | 3 m             |
| Slangdimension | 32 mm           |
| Max effekt     | 1400 W          |
| Kabellängd     | 5 m             |
| Ljudnivå       | 72 dB           |
| Frekvens       | 50 Hz           |
| Nätspänning    | 230 V           |
| Mått LxBxH     | 430x430x600 mm  |
| Vikt           | 9,2 kg          |

**3 341:-**

Art. nr 8004170



## DAMMSUGARE SP65 40 MM STÄDSET

|                |                |
|----------------|----------------|
| Luftmängd      | 61 l/sek       |
| Vakuum         | - mbar/kPa     |
| Behållarvolym  | 65 liter       |
| Slanglängd     | 3 m            |
| Slangdimension | 40 mm          |
| Max effekt     | 1400 W         |
| Kabellängd     | 7 m            |
| Ljudnivå       | 65 dB          |
| Frekvens       | 50 Hz          |
| Nätspänning    | 230 V          |
| Mått LxBxH     | 445x415x800 mm |
| Vikt           | 12,5 kg        |

**4 825:-**

Art. nr 8004166



## DAMMSUGARE WS3 2000W 40 MM STÄDSET

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Luftmängd      | 2x59 l/sek      |
| Vakuum         | 230/23 mbar/kPa |
| Behållarvolym  | 58 liter        |
| Slanglängd     | 3 m             |
| Slangdimension | 40 mm           |
| Max effekt     | 2x1000 W        |
| Kabellängd     | 6,5 m           |
| Ljudnivå       | 81 dB           |
| Frekvens       | 50 Hz           |
| Nätspänning    | 230 V           |
| Mått LxBxH     | 440x440x900 mm  |
| Vikt           | 26 kg           |

**7 650:-**

Art. nr 8004103



## DAMMSUGARE WS45 3000W 50 MM STÄDSET

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Luftmängd      | 3x59 l/sek      |
| Vakuum         | 230/23 mbar/kPa |
| Behållarvolym  | 58 liter        |
| Slanglängd     | 3 m             |
| Slangdimension | 50 mm           |
| Max effekt     | 3x1000 W        |
| Kabellängd     | 6,5 m           |
| Ljudnivå       | 83 dB           |
| Frekvens       | 50 Hz           |
| Nätspänning    | 230 V           |
| Mått LxBxH     | 440x440x900 mm  |
| Vikt           | 32 kg           |

**10 863:-**

Art. nr 8004106



## VÅTDAMMSUGARE F46 F2R MED PUMP 2X1000W 40 MM STÄDSET

Våtdammsugare med integrerad evakueringspump och nivåvakt. F46 F2R suger effektivt upp smutsvatten och kan samtidigt pumpa vidare vätskan genom evakueringsslangen. Den är idealisk för allt från översvämningsrening till rengöring av pooler, dammar och byggarbetsplatser. Maskinen kan köras med en eller två motorer, samt med eller utan pumpen inkopplad - vilket ger flexibilitet beroende på arbetsuppgift. Den rostfria behållaren är robust och tålig, och maskinen levereras komplett med ett 40 mm städset. Evakueringspumpen är kraftfull och klarar upp till 260 liter per minut med en tryckhöjd på 8,5 meter. En praktisk lösning för professionella användare som kräver pålitlig vätskehantering. Levereras med:

- Golvmunstycke med hjul
- Fogmunstycke
- Rundborste
- Möbelmunstycke
- 2,5 m sugslang
- 1" evakueringsslansanslutning

F46 F2R är ett kraftpaket för våtsugning med hög kapacitet och smart pumpfunktion - ett måste för dig som arbetar med vätskehantering i krävande miljöer.

**19 530:-**

Art. nr 8004100



## DAMMSUGARSLANG

SLANG METERVARA FÖR DAMMSUGARE

En mycket flexibel sugslang för dammsugare, rökutsugning, centraldammsugare och mattrengöring. Temperaturområde -25°C till + 60°C.

| Art. nr | Benämning           | Pris        |
|---------|---------------------|-------------|
| 8106532 | DAMMSUGARSLANG 32MM | <b>65:-</b> |
| 8206538 | DAMMSUGARSLANG 38MM | <b>75:-</b> |
| 8306551 | DAMMSUGARSLANG 50MM | <b>95:-</b> |



## TEXTIL & VÅTDAMMSUGARE MED VÄRME 2x1100W KV72EXH

Kemak klädseltvätt rengör bilklädlar och textilier enkelt. Med en rostfri tank, två motorer på 1200W/st får du en kraftfull maskin som håller i många år. Den har ett justerbart värmeelement på 0-90° för sprayfunktionen, för att lättare lösa upp smuts. Med maskinen kan man lägga på vatten och rengöringsmedel samtidigt som den suger upp vätskan. Levereras med 2,5 m sugslang & handmunstycke.

**14 768:-**

Art. nr 8004112



## TEXTIL & VÅTDAMMSUGARE L205/3 1000W

Mycket praktisk maskin för rengöring av soffor, mattor, bilsäten m.m. Levereras komplett med tillbehör, mattmunstycke med sprayfunktion, komplett slang 2,5 m och handmunstycke med sprayfunktion. Behållare av ABS-plast. Tankvolym för kem 5 liter.

**6 985:-**

Art. nr 8004148



## Smörjaggregat



| Data                 | 18-20 kg       | 50-60 kg       |
|----------------------|----------------|----------------|
| Smörjpump luftdriven | Pumpmaster 3   | Pumpmaster 3   |
| Tryckförhållande     | 55:1           | 55:1           |
| Kärra                | 2-hjulig       | 4-hjulig       |
| Fatlock              | X              | X              |
| Följelock            | X              | X              |
| Smörjslang           | 6 meter        | 6 meter        |
| Art.nr               | 850424152      | 850425150      |
| Pris (exkl. moms)    | <b>7 130:-</b> | <b>7 344:-</b> |

## SMÖRJMUNSTYCKE SNABBKOPPLING 4 ST BACKAR AVLAST VENTIL

1/8" inv. gänga  
Max tryck 690 bar  
Längd: 74 mm  
Diameter: 15 mm



**375:-**  
Art. nr 850121060

## Smörjmunstycke Art.nr 850121055

1/8" inv. gänga.  
Max tryck 690 bar  
Låsbart. Längd: 50 mm,  
Ø 15 mm.



**530:-**

**Smörjmunstycke**  
**Art.nr 850121040**  
1/8" inv. gänga.  
Max tryck 690 bar  
Låsbart.



**428:-**

## Smörjmunstycke Art.nr 850121050

1/8" inv. gänga.  
Max tryck 690 bar  
Låsbart. Längd: 53 mm,  
Ø 17 mm.



**357:-**

## Z-led Art.nr 850414300

Anslutning 1/4" inv. &  
utv. gänga.



**343:-**

## PÅFYLLNINGSPUMP NLG2 CENTRALSMÖRJNING FETT – MANUELL



Påfyllningspump anpassad för 16–22,7 kg hink. Levereras komplett med: 2 meter 3/4" (19 mm inv) smörjslang. Följelock med gummikan. Styrhylsa med O-ringtätning. Utloppet nr 1: För återfyllnad av centralsmörjningar. Utloppet nr 2: För extra tillbehör som LS-tub refill, lösviktssprutor.

**3 355:-**  
Art. nr 860108504

## Fettsprutor



| Data              | 62-SG        | Tubi 1         | Tubi 2         | Tubi 3           | 12-SG/3      | Speedy Grease  |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Modell            | 1-hands      | 2-hands        | 1-hands        | 1-hands          | 2-hands      | 2-hands        |
| För förpackning   | Lös & Tub    | Tub            | Tub            | MLS skruvpa-tron | Lös & Tub    | Tub            |
| Slang             | 300 mm       | 450 mm         | 450 mm         | 450 mm           | 300 mm       | 750 mm         |
| Mängd fett        | 400 gram     | 400 & 500 gram | 400 & 500 gram | 400 gram         | 400 gram     | 400 & 600 gram |
| Art.nr            | 8604405      | 8605500        | 8605510        | 8605520          | 8604400      | 8604401        |
| Pris (exkl. moms) | <b>500:-</b> | <b>846:-</b>   | <b>899:-</b>   | <b>923:-</b>     | <b>310:-</b> | <b>857:-</b>   |

| Batteridrivna fettsprutor | Samoa batteridrivna | IR LUB5130 Kit |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| Spänning                  | 20 Volt             | 20 Volt        |
| För förpackning           | Lös & Tub           | Lös & Tub      |
| Slang                     | 1100 mm             | 700 mm         |
| Mängd fett                | 400 gram            | 400 gram       |
| Art.nr                    | 4152640             | 4152635        |
| Pris (exkl. moms)         | <b>3 995:-</b>      | <b>6 500:-</b> |



## Tryckluftdriven fettspruta



| Data            | Pressol DLFP   |
|-----------------|----------------|
| Modell          | halvautomatisk |
| För förpackning | Lös & Tub      |
| Kapacitet       | 0,8 cm³/slag   |
| Mängd fett      | 400 gram       |
| Art.nr          | 8604460        |
| <b>Pris</b>     | <b>1 010:-</b> |



**IR LUB5130 Kit**



**Digital oljepåfyllare  
PCP30**

**Art.nr 850365316**

Arbetstryck 100 bar  
Kapacitet 1-30 l/min  
Förinställbar volym  
Anslutning 1/2" inv. gänga  
Batteri 4 x AA

**4 794:-**



**Digital oljemätare  
EC30**

**Art.nr 850250600**

Arbetstryck 100 bar  
Kapacitet 1-30 l/min  
"Non drop" ventil  
Anslutning 1/2" inv. gänga  
Batteri 2 x AAA

**2 407:-**



**Oljepump+  
Oljemätare EC30**

**Art.nr 850347000**

Pumpmaster 2.  
Tryckförhållande 3:1  
Montering på 205 liters  
fat. Kapacitet 30 l/min.  
Oljemätare EC30

**6 528:-**



**Oljepumpsats för fat  
Art.nr 850347020**

Oljepump Pumpmaster 2,  
påfyllningshandtag med digital  
oljemätare EC30, slangvinda  
10 m 1/2" slang och en stabil  
fatvagn. Tryckförhållande 3:1  
Kapacitet 30 l/min

**15 280:-**



**Spilloljeuppsamlare  
för två fat**

**Art.nr 850250020**

Spillpall för 2 x 205 liters fat.  
4-vägs gaffelfickor  
Spillkapacitet 230 liter

**4 284:-**



**Spilloljeuppsamlare  
Art.nr 8508000**

Vakuumdreven oljesug som  
laddas upp med hjälp av  
tryckluft. Det ingår 5 st flexibla  
sugsonder. Tankvolym 90  
liter. Uppsamlingsskål 12 liter.  
Slanglängd 2 m.

**6 630:-**



**Väggmonterad oljepump för 205  
liter fat kpl.**

**Art.nr 850379000**

Tryckförhållande 3:1  
Anslutning utlopp 1/2" inv.

**6 620:-**



**Oljedistributör**

**Art.nr 860324000**

Tryckluftsdriven oljedistributör.  
25 l med 1,5 m slang och olje-  
handtag med non-droppmun-  
stycke. Pumpas upp med hjälp  
av tryckluft max 7 bar. Utrustad  
med säkerhetsventil 7 bar och  
oljenivårör.

**3 621:-**



**OLJESUG 24 L SAMOA**

Mobil vakuumdreven oljesug som  
laddas upp med hjälp av tryckluft.  
Nivårör för oljemängd. Levereras  
komplett med 2 meter sugslang  
och 6 stycken sugsonder.

**4 678:-**

Art. nr 850371600



**SPILLOLJEUPPSAMLARE FÄLLBAR  
65 LITER, 5 ST SUGSONDER**

Den fällbara spilloljeuppsamlaren är en smidig och robust enhet för  
gravitationsdränering av spillolja under fordon eller lyft. Utrustad med  
vakuumdreven oljesug som laddas upp med hjälp av tryckluft. Koppla till  
tryckluften, det tar ca 3-4 minuter innan vakuumet i tanken är tillräckligt.  
Effektiv sugvolym är ca 60 liter. Oljesugen är försedd med 2 m sugslang  
med avstängningskran. Det ingår även 5 st flexibla sugsonder med dia-  
meter: 5, 6, 7, 8, och 10 mm. Längden på sugsonderna är 800 mm.

**8 634:-**

Art. nr 8508010



**ELEKTRISK  
OLJERENARE**

Självsugande oljepump med filter  
och inbyggd bypassventil. Renar  
oljor från metallföroreningar  
m.m. Medföljande filter har 10  
Micron. Mycket användbar för att  
rena hydrauloljor m.m. Pumptyp  
Viscomat 70. Levereras med 4 m  
tryckslang och 3 m sugslang.

**8 475:-**

Art. nr 8675345

## Dieselpumpar



### Cube 55, 72 & 90

Självsugande dieselpumpar med mekanisk mätare, automatpistol samt 4 m köldbeklämd avtappningsslang.

### Agilis

Kan endast användas av de som blivit tilldelad en kod. Minnet kan tömmas manuellt, med magnetnyckel eller med PC-anslutning (extra tillbehör). Utrustad med 4 m avtappningsslang, automatpistol, filter på sugsidan och bottenventil.

### B.smart

Dieselpumpen kopplar automatiskt upp sig till en app på din smartphone, inga nycklar behövs. Utrustad med 4 m avtappningsslang, automatpistol, filter på sugsidan och bottenventil.

| Data              | Cube 55        | Cube 72        | Agilis Cube 70 MC 80 | Cube 70 B.Smart | CUBE 90 B.Smart 10 | Cube 90        | Agilis Service 100 MC |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| Kapacitet         | 56 l/min       | 70 l/min       | 70 l/min             | 70 l/min        | 90 l/min           | 90 l/min       | 90 l/min              |
| Elanslutning      | 230 Volt       | 230 Volt       | 230 Volt             | 230 Volt        | 230 volt           | 230 Volt       | 230 Volt              |
| Arbetstryck max   | 1,7 bar        | 1,9 bar        | 1,9 bar              | 1,9 bar         | 1,9 bar            | 1,9 bar        | 1,5 bar               |
| Motoreffekt       | 500 Watt       | 500 Watt       | 500 Watt             | 900 Watt        | 900 Watt           | 700 Watt       | 1100 Watt             |
| Art.nr            | 9251026        | 9251030        | 9251088              | 9251080         | 9251082            | 9251039        | 9251091               |
| Pris (exkl. moms) | <b>5 498:-</b> | <b>7 344:-</b> | <b>15 600:-</b>      | <b>26 200:-</b> | <b>28 643:-</b>    | <b>9 792:-</b> | <b>27 700:-</b>       |



**PC-anslutning**  
Art.nr 9251093  
**7 640:-**

## DIESELPUMP 3000 SUPREME B.SMART FAT 2" KIT 10 ANV



PIUSI 3000 Supreme B.SMART är en högpresterande och smart dieselpump för transportabla tankar. Med Bluetooth-anslutning och full integration i B.SMART Fuel

Management System får du total kontroll över tankning, användare och fordon - direkt i mobilen eller datorn. Levereras med ett komplett 2" direktmonteringskit bestående av:

- Automatpistol (A60) med krok
- 4 meter slang (3/4")
- Inbyggt bränslefilter
- Effektiv och tyst pump: upp till 50 l/min
- Spänning: 12-24 V, skyddsklass IP55
- Klarar HVO/XTL och diesel upp till B20

**15 936:-**  
Art. nr 9251118

## AUTOMATHANDTAG 1" inv. gänga



| Data              | A60             | A80             | A120           |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Användningsområde | diesel & bensin | diesel & bensin | diesel         |
| Kapacitet         | 70 l/min        | 90 l/min        | 120 l/min      |
| Rör diameter      | 24 mm           | 29 mm           | 29 mm          |
| Svirvel           | Ja              | Ja              | Ja             |
| Art.nr            | 9256725         | 9256730         | 9256732        |
| Pris (exkl. moms) | <b>796:-</b>    | <b>1 225:-</b>  | <b>1 495:-</b> |

## Dieselpump 57 l/min komplett

dieselpumpsats med självsugande pump, pistol, bottenventil med filter och 4 meter avtappningsslang. Inbyggd överströmingsventil.



| Data                    | 12 volt        | 24 volt        |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Kapacitet               | 50 l/min       | 50 l/min       |
| Anslutningsgंगा in & ut | 3/4 tum        | 3/4 tum        |
| Sughöjd max             | 2 m            | 2 m            |
| Slang diameter          | 20 mm          | 20 mm          |
| Slang avtappning        | 4 m            | 4 m            |
| Elanslutning            | 12 volt        | 24 volt        |
| Motoreffekt             | 140 Watt       | 140 Watt       |
| Strömförbrukning        | 22 Amp         | 11 Amp         |
| Kabellängd              | 2 m            | 2 m            |
| Skyddsklass             | IP55           | IP55           |
| Arbetstryck max         | 1,5 bar        | 1,5 bar        |
| Tryckhöjd max           | 13 m           | 13 m           |
| Mått LxBxH              | 300x300x180 mm | 300x300x180 mm |
| Vikt                    | 7,5 kg         | 7,5 kg         |
| Art.nr                  | 9251020        | 9251019        |
| Pris (exkl. moms)       | <b>2 600:-</b> | <b>2 600:-</b> |

## Dieseluutrustning



400 liter



200 liter

Fortis Box är en dieseltank som är perfekt när du behöver transportera diesel till fordon, grävmaskiner, hjullastare, båtar och så vidare. Tanken rymmer 200/400 liter diesel med 12 volt dieselpump, 6 meter slang och automatpistol. Tank i polyetenplast och låsbart lock med gasdämpare. Pump och automathandtag av hög kvalitet från Italienska Piusi.

| Data              | 400 liter       | 200 liter       |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Kapacitet         | 50 l/min        | 50 l/min        |
| Elanslutning      | 12 Volt         | 12 Volt         |
| Arbetstryck max   | 1,5 bar         | 1,5 bar         |
| Motoreffekt       | 300 Watt        | 300 Watt        |
| Art.nr            | 9882002         | 9882001         |
| Pris (exkl. moms) | <b>12 026:-</b> | <b>10 343:-</b> |



### Vattenfilter till dieselpumpar

Komplett med filterhållare.  
Artnr 9259506

**745:-**

Enbart filter  
Artnr 9259508

**470:-**

| Data                     | 100 liter Kärra |
|--------------------------|-----------------|
| Kapacitet                | 50 l/min        |
| Anslutningsgänga in & ut | 3/4"            |
| Slang diameter           | 19 mm           |
| Slang avtappning         | 4 m             |
| Elanslutning             | 12 Volt         |
| Motoreffekt              | 300 Watt        |
| Strömförbrukning         | 24 Amp          |
| Kabellängd               | 4 m             |
| Arbetstryck max          | 1,5 bar         |
| Mått LxBxH               | 1140x620x520mm  |
| Vikt                     | 35 kg           |
| Art.nr                   | 9882000         |
| Pris (exkl. moms)        | <b>8 700:-</b>  |



### Dieseltank 100 liter Kärra 12V

**Art.nr 9882000**

Dieseltank för transport med hjul som förenklar hantering av diesel på arbetsplatsen. Den idealiska, ekonomiska lösningen för alla användare av diesel. Ett säkrare och renare alternativ att transportera diesel för påfyllnad av maskiner på plats. Italiensk kvalitetspump från Piusi.

### BENSINPUMP FAT ATEX KIT 230V FILTER SLANG SUGRÖR K33 MÄTARE



Komplett kit med teleskopsugrör. 4 m slang, vattenfilter, mätare K33 och automatpistol. ATEX klassad. 230V

**11 653:-**

Art. nr 9254031

## AdBlue-utrustning



200 liter

Fortis Box är en AdBluetank som är perfekt när du behöver transportera AdBlue till fordon, grävmaskiner, hjullastare, båtar och så vidare. Tanken rymmer 200 liter AdBlue med 12 volt dieselpump, 6 meter slang och automatpistol. Tank i polyetenplast och låsbart lock med gasdämpare. Pump och automathandtag av hög kvalitet från Italienska Piusi.

| Data              | 200 liter       |
|-------------------|-----------------|
| Kapacitet         | 50 l/min        |
| Elanslutning      | 12 Volt         |
| Arbetstryck max   | 1,5 bar         |
| Motoreffekt       | 260 Watt        |
| Art.nr            | 9882006         |
| Pris (exkl. moms) | <b>14 658:-</b> |

| Data                     | 100 liter Kärra |
|--------------------------|-----------------|
| Kapacitet                | 36 l/min        |
| Anslutningsgänga in & ut | 3/4"            |
| Slang diameter           | 19 mm           |
| Slang avtappning         | 4 m             |
| Elanslutning             | 12 Volt         |
| Motoreffekt              | 260 Watt        |
| Strömförbrukning         | 22 Amp          |
| Kabellängd               | 4 m             |
| Arbetstryck max          | 1,5 bar         |
| Art.nr                   | 9882005         |
| Pris (exkl. moms)        | <b>10 250:-</b> |



### AdBluetank 100 liter Kärra 12V

**Art.nr 9882005**

AdBluetank för transport med hjul som förenklar hantering av AdBlue på arbetsplatsen. Den idealiska, ekonomiska lösningen för alla användare av AdBlue. Ett säkrare och renare alternativ att transportera AdBlue för påfyllnad av maskiner på plats. Italiensk kvalitetspump från Piusi.

## Lyftöglor 4 st Art.nr 9882011

Lyftöglor passande för våra bränsletankar.

**525:-**



## Automathandtag Art.nr 9259709

För AdBlue & vatten  
Kapacitet 40 l/min  
Rör Ø 19 mm  
Max arbetstryck: 3,4 bar  
Slanganslutning: 3/4"

**3 968:-**



## Kontrollpanel B.Smart Art.nr 9251084

Gör det möjligt att styra befintliga pumpar och kan ta emot data från pulsgivare, nivåmätare samt brytare för pistolventil.

**24 531:-**



## Adbluepump "Proffs"

Levereras med automatpistol SB325 X med mätare i handtaget, 6 m slang 3/4".

**OBS! Sugrör ingår ej!**

## Adbluepump Three 25

Levereras med K24 mätare, automatpistol SB325 X, 6 m slang 3/4"

**OBS! Sugrör ingår ej! (9259736)**

## Fatpump

AdBlue pumpkit för fat. Levereras med automatpistol SB325\_X, sugrör och pump.



## KIT SQUALO35 SUBLOCK 35 L/MIN MED SUBLOCK

SQUALO35 är den första ned-sänkbara pumpen för AdBlue® som har utvecklats och testats specifikt för distributionssystem. SUBLOCK har kapslingsklass IP55 på ovansidan. Den har ett integrerat anti-sifon-system. Dessutom utgör den det säkraste sättet att fästa SQUALO35-pumpen och tillhörande komponenter på tanken.

**7 356:-**

Art. nr 9259766

| Data              | "Proffs"        | Three 25        | Fatpump        |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Kapacitet         | 30-35 l/min     | 30-35 l/min     | 32 l/min       |
| Elanslutning      | 230 Volt        | 230 Volt        | 230 Volt       |
| Arbetstryck max   | 1,5 bar         | 1,5 bar         | 1,5 bar        |
| Motoreffekt       | 400 Watt        | 400 Watt        | 400 Watt       |
| Art.nr            | 9259704         | 9259712         | 9259738        |
| Pris (exkl. moms) | <b>10 098:-</b> | <b>10 894:-</b> | <b>9 282:-</b> |

## Vattenpumpar Honda



| Data                        | WX10           | WX 15          | WX 20          |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Max pumpkapacitet           | 120 l/min      | 280 l/min      | 620 l/min      |
| Diameter anslutningar in/ut | 25/1-PF mm     | 40/1,5-PF mm   | 50/2-PF mm     |
| Uppfodringshöjd             | 37 m           | 40 m           | 32 m           |
| Sughöjd                     | 8 m            | 8 m            | 7,5 m          |
| Tryck                       | 3,7 bar        | 4 bar          | 3,2 bar        |
| Kornstorlek                 | 5,7 mm         | 5,7 mm         | 6 mm           |
| Motormodell                 | Honda GX25     | Honda GXH50    | Honda GX120    |
| Effekt                      | 0,72 kW        | 1,6 kW         | 2,6 kW         |
| Hästkrafter                 | 0,97 hk        | 2,15 hk        | 3,49 hk        |
| Bränsletank                 | 0,53 liter     | 0,77 liter     | 2 liter        |
| Mått LxBxH                  | 325x220x300 mm | 355x275x375 mm | 490x365x420 mm |
| Vikt                        | 6,1 kg         | 9,1 kg         | 20 kg          |
| Art. nr                     | 9253010        | 9253015        | 9253020        |
| Pris (exkl. moms)           | <b>5 795:-</b> | <b>7 995:-</b> | <b>8 200:-</b> |

## AVTAPPNINGSSLANG 50 M

Lätt flatrullbar slang lämplig som avtappningsslang vid användning av dränkbara pumpar och som gjutslang. Innertub: PVC. Armering: Polyesterfiber. Yttertub: PVC. Temperaturområde: - 25 °C till + 60 °C. Säkerhetsfaktor: 3:1  
Utförande: Slät. Färg: Blå.



| Art. nr | Benämning                    | Pris        |
|---------|------------------------------|-------------|
| 9256025 | AVTAPPNINGSSLANG 1" 25MM     | <b>18:-</b> |
| 9256038 | AVTAPPNINGSSLANG 1 1/2" 38MM | <b>26:-</b> |
| 9256050 | AVTAPPNINGSSLANG 2" 50MM     | <b>25:-</b> |

## SUGSLANG PVC 50 M

Lätt och flexibel slang för sug och tryck av vatten, juice, öl, vin, alkoholhaltiga drycker (upp till 15%) och torkade livsmedel. Värden för arbetstryck och vakuum gäller vid 20° C. Godkänd för användning tillsammans med livsmedel. Före transport av livsmedel tvättas slangen med 5% sodalösning. Innertub: PVC, livsmedelskvalitet. Armering: Styv. PVC-spiral. Säkerhetsfaktor: 3:1. Temperaturområde: - 5° C till + 60° C. Utförande: Korrugerad. Färg: Transparent med grön spiral. Metervara.



| Art. nr | Benämning                    | Pris         |
|---------|------------------------------|--------------|
| 9255125 | SUGSLANG PVC 1" 25MM TRP     | <b>60:-</b>  |
| 9255138 | SUGSLANG PVC 1 1/2" 38MM TRP | <b>92:-</b>  |
| 9255150 | SUGSLANG PVC 2" 51MM TRP     | <b>148:-</b> |

## Fatpumpar



| Data              | Adblue                      | Fatpump Piusi               | Fatpump HA            | Fatpump   | FATPUMP VEV SAMOA     | High flow      |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------|
| Passar till fat   | 60-200 liter                | 60-205 liter                | 60-205 liter          | 60-200 liter  | 25-205 liter          | 60 & 200 liter |
| Kapacitet         | 0,3 l/slag                  | 0,38 l/min                  | 0,45 l/slag           | 0,4 l/slag  | 0,3 l/varv            | 1,1 l/varv     |
| Modell            | hävstång                    | vev                         | hävstång              | Slagpump  | vev                   | vev            |
| Sugrörets längd   | 0,4 - 0,91 m                | 0,28-1,01 m                 | 0,45 - 0,88 m         | ,0,35-0,95 m  | 1 m                   | 1,1 m          |
| Användningsområde | AdBlue, vatten, kylarvätska | AdBlue, vatten, kylarvätska | olja, fotogen, diesel | Diesel, bensin, tunnflytande mineralolja upp till SAE50, glykol samt spolarvätska | Olja, fotogen, diesel | olja, diesel   |
| Art.nr            | 8600164                     | 8600160                     | 8600101               | 8600145   | 8600170               | 8600080        |
| Pris (exkl. moms) | <b>755:-</b>                | <b>2 130:-</b>              | <b>480:-</b>          | <b>2 042:-</b>  | <b>625:-</b>          | <b>1 625:-</b> |



| Data              | Dunkpump  | Dunkpump   | Fatpump              | Fatpump  | Fatpump  |
|-------------------|---|--|----------------------|--|--|
| Kapacitet         | 9 l/min   | 11,5 l/min   | 19 l/min             | 27 l/min   | 35 l/min   |
| Elanslutning      | 3 Volt<br>2 x D   | Micro<br>USB   | 12, 24 &<br>230 Volt | 230 Volt   | 230 Volt   |
| Sughöjd max       | 0,5 m   | 0,5 m  | 1,25 m               | 0,85 m   | 2,0 m  |
| Sugrör längd      | 440 mm  | 380-580 mm   | 850-1245 mm          |  |  |
| Användningsområde | Diesel, AdBlue, vatten, glykol, fotogen, spolarvätska i brukslösning, milda tvättmedel, jordbrukskemikalier | Diesel, AdBlue, vatten, glykol, spolarvätska, milda tvättmedel, jordbrukskemikalier, lätta oljor | Olja                 | Diesel, DEF (AdBlue), Kerosin, Vatten (ej säkert för att dricka), Frostskyddsmedel, Spolarvätska i brukslösning, Milda tvättmedel, Jordbrukskemikalier, Lätta oljor (Max 100cst) | Diesel, vatten, färdigblandat spolarvätska och glykol. |
| Art.nr            | 9251220   | 9251222  | 9251224              | 9251226  | 9254051  |
| Pris (exkl. moms) | <b>388:-</b>  | <b>995:-</b>   | <b>2 600:-</b>       | <b>3 162:-</b>   | <b>2 620:-</b>   |



## Vindor med slang

Nedan presenterar vi ett urval av våra slangvindor för olika tillämpningsområden.

Vid avsnitten **Tvätt** och **Kompressorer** listar vi slangvindor som är specifikt anpassade för dessa användningsområden.

På vår hemsida presenterar vi alla våra slangvindor, vänligen använd QR-koden nedan.



| Data              | SLANGVINDA 10B 3/4" 15M DIESEL<br>ÖPPEN MED SLANG LUFT VATTEN | SLANGVINDA KEM 10BAR 3/8" 15M<br>ÖPPEN | SLANGVINDA ADBLUE 10B 3/4" 15M<br>ÖPPEN | SLANGVINDA 60BAR 1/2" 20M<br>ÖPPEN LUFT,VATTEN,OLJA,9200 |
|-------------------|---|--|---|--|
| Max tryck         | 10 bar  | 10 bar                                 | 10 bar                                  | 60 bar   |
| Slanglängd        | 15 m  | 15 m                                   | 15 m                                    | 20 m   |
| Slangdimension    | 19 mm   | 10 mm                                  | 19 mm                                   | 13 mm  |
| Användningsområde | Luft, Vatten  | Kem                                    | Adblue                                  | Olja   |
| Art.nr            | 8709115   | 8709163                                | 8709300                                 | 8709181  |
| Pris (exkl. moms) | <b>6 985:-</b>  | <b>4 881:-</b>                         | <b>7 130:-</b>                          | <b>7 130:-</b>   |

## Elkabelvindor



| Data                        | ELKABELVINDA 15 M 1800W 3x1,5 | ELKABELVINDA 10 M 2500W 3x2,5 | ELKABELVINDA 8,5 M 2500W 3x2,5 | ELKABELVINDA 6 M 1900W 3x1,5 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Kabellängd                  | 15 m                          | 10 m                          | 8,5 m                          | 6 m                          |
| Kabel                       | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>       | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>       | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>        | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Kapacitet utrullad/inrullad | 1800 / 1200 W                 | 2500 / 1900 W                 | 2500 / 1850 W                  | 1900 / 1400 W                |
| Art.nr                      | 8803140                       | 8803142                       | 8803161                        | 8803164                      |
| Pris (exkl. moms)           | <b>2 112:-</b>                | <b>1 928:-</b>                | <b>2 465:-</b>                 | <b>1 541:-</b>               |

## Elkabelvindor



| Data                        | ELKABELVINDA 22 M 3000W 3x2,5 | ELKABELVINDA 17 M 3000W 5x2,5 | ELKABELVINDA ELBIL TYP2                           |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Kabellängd                  | 22 m                          | 17 m                          | 6 m   |
| Kabel                       | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>       | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>       | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Kapacitet utrullad/inrullad | 3000 / 2000 W                 | 3000 / 2000 W                 | 11000 W   |
| Art.nr                      | 8803173                       | 8803174                       | 8803205   |
| Pris (exkl. moms)           | <b>3 990:-</b>                | <b>3 468:-</b>                | <b>13 562:-</b>                                   |

Ge din bil längre räckvidd...  
...vid laddstationen!



## Balansblock

Balansblock för upphängning av luftmaskiner och elektriska handmaskiner m.m. Gör uphängt verktyg nästan tyngdlöst och håller verktyget på plats. Fjäderkraften justeras utvändigt med ett vred.

| Data              | 630          | 631          | 632          | 634          | 636          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lyftkapacitet     | 0,40-1,0 kg  | 1-2 kg       | 2-3 kg       | 4-6 kg       | 8-10 kg      |
| Max vajerlängd    | 1600 mm      | 1600 mm      | 1600 mm      | 2500 mm      | 2500 mm      |
| Vikt              | 0,7 kg       | 0,8 kg       | 0,9 kg       | 3,3 kg       | 3,5 kg       |
| Art.nr            | 8850630      | 8850631      | 8850632      | 8850634      | 8850636      |
| Pris (exkl. moms) | <b>325:-</b> | <b>357:-</b> | <b>373:-</b> | <b>960:-</b> | <b>990:-</b> |



**Spiralslang för balansblock**  
**Art.nr 8850982**

Spiralslang passande för Zeca balansblock 630, 631, 632. Med maximal lyftkraft om 3 kg.

**480:-**



## BRANDPOST 25M 3/4" SLANG MED SPOLMUNSTYCKE VÄGGFÄSTE

Brandpost som är lämplig för villa och lantbruk. Levereras komplett med slang och spolmunstycke monterat. Robust med nav i mässing. Väggfäste ingår.

**6 110:-**

Art. nr 8901100



## BRANDSLÄCKARE PULVER 2KG PRIMEX 13A 89B C

Brandsläckaren är tillverkad och godkänd enligt den europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. Behållaren är av stål, lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Släckaren levereras med en fordonshållare.

**317:-**

Art. nr 8957302



## BRANDSLÄCKARE PULVER 6KG PRIMEX 43A 233B C

Brandsläckaren är tillverkad och godkänd enligt den europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. Behållaren är av stål, lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. 6 kg modellen är försedd med en fotring i stål som gör att släckaren står stadigt. Den skyddar också behållaren mot nötnings- och korrosionsskador. Släckaren levereras med en vägghängare..

**526:-**

Art. nr 8957305

## BRANDSLÄCKARE 6KG MED HÅLLARE PULVER MED FORDONSHÅLLARE

Brandsläckaren är tillverkad och godkänd enligt den europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. Behållaren är av stål, lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. 6 kg modellen är försedd med en fotring i stål som gör att släckaren står stadigt. Den skyddar också behållaren mot nötnings- och korrosionsskador. Släckaren levereras med en vägghängare.

**725:-**

Art. nr 8957308



## BRANDSLÄCKARE VÄTSKA 9L DAFO 55A

Dafo vätskesläckare Core är fyllda med vatten och tillsats som förhöjer släckeffekten på A-brand. Tillsatsen är bland annat ammoniumsulfat som sänker ytpänningen och ökar kyleffekten. Det ger en väsentligt höjd släckeffekt mot glödbränder i t ex trä, papper, tyg. Etiketten är fyrspråkig; norska, finska, svenska och engelska.

Användning: Lämpliga användningsområden är i offentlig miljö som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla hanteringen gör dem också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor, fritidshus och husvagnar.

De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning offentlig miljö där man vill undvika nedskräpningen med pulver. Vätskesläckare försämrar inte heller sikten eller försvårar utrymning vilket kan vara fallet med pulversläckare.

**1 410:-**

Art. nr 8957320

## BRANDSLÄCKARE KOLSYRE 5KG PRIMEX 89B

Konstruktion Brandsläckarna är tillverkade enligt den europeiska standarden för brandsläckare EN3. Behållaren är av stål och lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är godkänd enligt det europeiska direktivet för tryckkärl, Pressure Equipment Directive, PED och är CE-märkt. Behållarens skuldra är färgmärkt grå och uppfyller tilläggskrav för den finska marknaden. Ventilen är tillverkad i mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot övertryck vid t.ex överhettning. Bärhandtag och avtryckare är i lackerad stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Koldioxiden strömmar ut i vätskefas. I munstycket förångas en del av koldioxiden och resten förvandlas till kolsyresnö. Eftersom koldioxidsläckaren inte släcker A-brand kan den behöva kompletteras med skum- eller pulversläckare.

**1 275:-**

Art. nr 8957325



## Infravärmare

Extremt tystgående dieselvärmare som arbetar med IR-strålning istället för en fläkt. Trefaldig förbränning av bränslet minimerar utsläppen av rök och lukt. Lämplig för hallar, garage, tält m.m. Utrustad med hjul och fjärrkontroll.



### TKH-130

Värmeeffekt 12,8 kW/tim  
Arbetsområde area max 85 m<sup>2</sup>  
Arbetsområde volym 880 m<sup>3</sup>

**16 400:-**

Art.nr 9380130



### TKH-170

Värmeeffekt 17,5 kW/tim  
Arbetsområde max 110 m<sup>2</sup>  
Arbetsområde volym 1700 m<sup>3</sup>

**17 900:-**

Art.nr 9380170



### TKH-170 WIFI

Utrustad med Wifi-anslutning för styrning på distans.

Värmeeffekt 17,5 kW/tim  
Arbetsområde max 110 m<sup>2</sup>  
Arbetsområde volym 1700 m<sup>3</sup>

**18 600:-**

Art.nr 9380172

## Gaskanoner

- Effektiv bärbar gasolvärmare.
- Drivs med propangas
- Utrustad med överhettningsskydd
- Speciellt munstycke, med stark syreförsörjning gör förbränningen fullständig.
- Tippskydd.
- Tändning: elektronisk
- Idealisk för byggarbetsplatser, verkstads-/gårdsbyggnader, sportevenemang, lador och fabriker.
- Levereras med slang och adapter.

### 15 kW

Luftflöde 320 m<sup>3</sup>/tim  
Förbrukning 1,09 kg/tim  
Drivs med propangas

**1 280:-**

Art.nr 9385015

### 30 kW

Luftflöde 650 m<sup>3</sup>/tim  
Förbrukning 2,18 kg/tim  
Drivs med propangas

**1 695:-**

Art.nr 9385030



### 20 kW

#### batteridriven 18 Volt

Luftflöde 500 m<sup>3</sup>/tim  
Förbrukning 0,65-1,45 kg/tim  
Effektiv bärbar gasolvärmare med justerbar uteffekt på 9-20 kW. Värmaren drivs av ett utbytbar och laddbart 18 V batteri på 5,2 Ah (drifttid ca 8 timmar) eller med 230 V AC.

**2 990:-**

Art.nr 9385020

## Dieselkanon utan skorsten

Mobil diesel/värmebläkt perfekt för torkning av byggplatser eller uppvärmning av välventilerade utrymmen. Förbränningskammaren är i rostfritt stål. Värmaren har flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning.

**OBS: Säkerställ god ventilation före användning.**

### 20 kW

Luftflöde 595 m<sup>3</sup>/tim  
Förbrukning 1,6 l/tim  
Tankvolym 19 liter

**3 990:-**

Art.nr 9384020



## Dieselkanoner med skorsten

Mobila diesel/värmefläktar perfekt för torkning av byggplatser eller uppvärmning av välventilerade utrymmen. Förbränningskammaren är i rostfritt stål. Värmaren har flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning.

**OBS: Säkerställ god ventilation före användning.**



**Värmeledande slang 20 kW**  
(9384120)

**915:-**  
Art.nr 9384123



**Värmeledande slang 30 kW**  
(9384130)

**1 045:-**  
Art.nr 9384133

### 20 kW

Luftflöde 750 m<sup>3</sup>/tim  
Förbrukning 1,6 l/tim  
Tankvolym 24 liter

**6 075:-**  
Art.nr 9384120

### 30 kW

Luftflöde 780 m<sup>3</sup>/tim  
Förbrukning 2,4 l/tim  
Tankvolym 56 liter

**11 500:-**  
Art.nr 9384130



## Termostater



### Termostat

10 m kabel  
Passar till alla dieselkanoner utom 9384120.


**260:-**  
Art.nr 9384000



### Termostat

10 m kabel  
Passar till 9384120.

**320:-**  
Art.nr 9384005

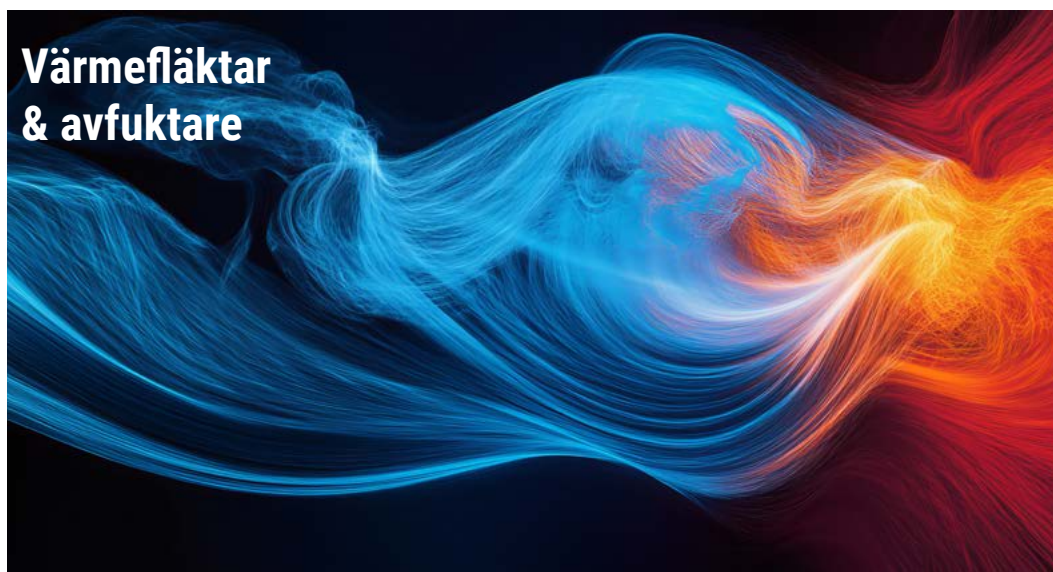

## Värmefläktar & avfuktare



### VÄRMEFLÄKT 2 KW 230V

Kinlux Värmefläktar är en robust och driftsäker värmekälla av hög kvalitet. Utrustad med termostatsäkring. Tillverkad i stålplåt och lackerad med värmebeständig färg. Levereras komplett med sladd och stickpropp.

**510:-**  
Art. nr 9383002



### AVFUKTARE ATTACK 22 22L/DYGN 10-35 GRADER

Attack 22 kan köras helautomatiskt med inbyggd hygroskop. Vattnet samlas i den inbyggda vattenbehållaren på 5,5 liter, med nivåvakt. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

**4 427:-**  
Art. nr 9650022



### AVFUKTARE ATTACK 44 44L/DYGN 1-35 GRADER

Luftavfuktare för yrkesfolk. Effektiv avfuktning av nybyggnation, torkning efter vattenskador eller för att hålla luftfuktigheten nere i lagerhallar. Lätthanterlig. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

**13 566:-**  
Art. nr 9650044



### AVFUKTARE ATTACK 50 50L/DYGN 5-35 GRADER

Luftavfuktare för yrkesfolk. Effektiv avfuktning av nybyggnation, torkning efter vattenskador eller för att hålla luftfuktigheten nere i lagerhallar. Lätthanterlig. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

**6 732:-**  
Art. nr 9650050



### AVFUKTARE ATTACK 62 62L/DYGN 1-32 GRADER

Luftavfuktare kan användas vid alla förekommande torkningsuppgifter inom byggindustrin och offentlig miljö mm. Robust konstruktion för professionellt bruk. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

**15 912:-**  
Art. nr 9650062

## Slipmaskiner



| Data                 | 404            | 240/M          | 242/M          | 143/M EVO       | Bandslip       |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Motoreffekt          | 370 W          | 450 W          | 750 W          | 1100 W          | 3000 W         |
| Elektrisk anslutning | 230 Volt       | 230 Volt       | 230 Volt       | 400 Volt        | 400 Volt       |
| Bandstorlek          | -              | -              | -              | -               | 75x2000 mm     |
| Slipskiva storlek    | 150x20x16 mm   | 150x25x16 mm   | 200x25x20 mm   | 200x30x20 mm    | -              |
| Slipskiva            | K36 & K60      | K36 & K60      | K36 & K60      | K36 & K60       | -              |
| Arbetshöjd           | bänkmodell     | bänkmodell     | bänkmodell     | bänkmodell      | 960 mm         |
| Art.nr               | 9170050        | 9170052        | 9170054        | 9170056         | 9170002        |
| Pris (exkl. moms)    | <b>4 488:-</b> | <b>6 324:-</b> | <b>8 772:-</b> | <b>14 790:-</b> | <b>9 890:-</b> |

## Femi bandsågar



DCSA NG110



783 XL



787 XL allroad



NG105 XL



ABS NG120



ABS NG160



Stativ

Art.nr 9202071

Höjd 785 mm. Vikt 15 kg.

Passar till bandsåg:

ABS105 ABS NG160

ABS NG120 780XL

782XL NG 105 XL

784XL NG160

DCS NG110 785XL

**3 162:-**

**NYHET**

**NYHET**

| Data                 | 780 XL         | NG105 XL       | 787 XL allroad  | DCS NG110       | ABS NG120       | ABS NG160       |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Elektrisk anslutning | 230 Volt       | 230 Volt       | 230 Volt        |                 | 230 Volt        | 230 Volt        |
| Sågbladshastighet    | 60/80 m/min    | 60/80 m/min    | 60/80 m/min     |                 | 35-80 m/min     | 35/80 m/min     |
| Gerbar               | 0° - 45°       | 0° - 45°       | 0° - 45°        |                 | 0° - 60°        | 0° - 45°        |
| Max kapkapacitet     | 105 mm         |                | 175 mm          |                 | 120 mm          | 150 mm          |
| Nedmatning           | manuell        |                | manuell         |                 | halvautomatisk  | automatisk      |
| Art.nr               | 9202075        | 9202093        | 9202085         | 9202091         | 9202094         | 9202095         |
| Pris (exkl. moms)    | <b>7 018:-</b> | <b>9 270:-</b> | <b>26 000:-</b> | <b>11 570:-</b> | <b>12 954:-</b> | <b>19 788:-</b> |



## PELARBORR FEMI 621 VARIO MAX 16MM DIGITAL DISPLAY

Pelarborr i bordsmodell. Utrustad med självlåsandet 16 mm chuck som har säkerhetsmikrobrytare. Modellen har även belysning, borrhjulsindikator och ergonomiskt handtag.

**17 350:-**

Art. nr 9202010

**NYHET**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Borrhuck                     | 1-16 mm         |
| Borrhkapacitet               | 32 mm           |
| Arbetsbord/T-spår            | 335x335 mm      |
| Avstånd, spindel till pelare | 215 mm          |
| Spindelrörelse               | 120 mm          |
| Effekt                       | 1100 W          |
| Varvtal                      | 1400 rpm        |
| Spänning                     | 230 V           |
| Varvtalsregulering           | Variator        |
| Spindelkrona                 | MK3             |
| Mått, LxBxH                  | 520x245x1635 mm |
| Vikt                         | 75 kg           |

## Bandsågar



| Data                 | Zip 22          | Zip 29          | Zip 30 DA       | Zip 36 DA                          | Zip 38 DA                          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk anslutning | 400 Volt        | 400 Volt        | 400 Volt        | 400 Volt                           | 400 Volt                           |
| Sågbladshastighet    | 30/60 m/min     | 32/64 m/min     | 32/64 m/min     | 33/66 m/min                        | 40/80 m/min                        |
| Gerbar               | 0° - 60° Höger  | 0° - 60° Höger  | 0° - 60° Höger  | 0° - 60° Höger<br>0° - 45° Vänster | 0° - 60° Höger<br>0° - 45° Vänster |
| Max kapkapacitet     | 180 mm          | 225 mm          | 240 mm          | 300 mm                             | 330 mm                             |
| Nedmatning           | manuell         | manuell         | hydraulisk      | hydraulisk                         | hydraulisk                         |
| Art.nr               | 9221053         | 9221063         | 9221066         | 9221076                            | 9221077                            |
| Pris (exkl. moms)    | <b>30 500:-</b> | <b>37 500:-</b> | <b>38 700:-</b> | <b>73 900:-</b>                    | <b>116 500:-</b>                   |

DA = Hydraulisk kontrollerad nedmatning med ställbar hastighet för optimerad kapning.

## Klingkapsågar



| Data                 | Technics 250    | Super Cut 315   | Super Cut 315   | Super Technics 350 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Elektrisk anslutning | 400 Volt        | 400 Volt        | 400 Volt        | 400 Volt           |
| Max kapkapacitet     | 90 mm           | 110 mm          | 110 mm          | 160 mm             |
| Kyltank volym        | 3 liter         | 5 liter         | 5 liter         | 5 liter            |
| Levereras med        | stativ & klinga | -               | stativ & klinga | stativ & klinga    |
| Art.nr               | 9221006         | 9221020         | 9221007         | 9221008            |
| Pris (exkl. moms)    | <b>31 100:-</b> | <b>39 990:-</b> | <b>47 120:-</b> | <b>58 100:-</b>    |

## Arbetsbelysning



### KEDJEBELYSNING VINDA 15M 22500 LM 195W IP67

Kedjebelysning Vinda 15M - Extrem ljusstyrka för stora arbetsytor. Behöver du en pålitlig ljuskälla för byggarbetsplatsen, industrin eller eventmiljöer. Med en total ljusstyrka på 22 500 lumen och en effekt på 195W, 4000 K, erbjuder den kraftfullt och jämnt ljus över hela 15 meter - perfekt för krävande arbetsförhållanden.

Funktioner och fördelar:

- 15 meter lång
- LED-kedja med hela 1500 lm/meter
- 120° ljusvinkel - fokuserad och effektiv ljusspridning
- Seriekopplingsbar upp till 75 meter
- anpassa efter behov 230V elanslutning
- enkel och säker installation IP67-klassad damm- och vattentät för tuffa miljöer

Överhettningsskydd måste rullas ut helt vid användning. Kabeltrumma för förvaring - används endast när slingan inte är i drift.

**725:-**  
Art. nr 9353793



### Ficklampa Attack mini Art.nr 9201225

Liten smidig arbetslampa med magnet och bältesclips. Uppladdningsbar USB-kabel av typ C ingår. Växla mellan 2 ljuslägen 300/100 Lumen. COB.

**184:-**



### KEDJEBELYSNING VINDA 25M 37500 LM 325W IP67

När du behöver maximal belysning för byggarbetsplatsen, industrin eller eventmiljöer är Kedjebelysning Vinda 25M från Gelins KGK ett oslagbart val.

**923:-**  
Art. nr 9353794



### SLANGBELYSNING VINDA 15M 7500 LM 120W IP67 360 GRADER

Slangbelysning Vinda 15M - Maximal ljusstyrka för krävande arbetsmiljöer. Letar du efter en flexibel och kraftfull belysningslösning för byggarbetsplatsen, verkstaden eller industrimiljön.

**695:-**  
Art. nr 9353770



### SLANGBELYSNING VINDA 25M 12500 LM 200W IP67 360 GRADER

Slangbelysning Vinda 25M - Maximal ljusstyrka för krävande arbetsmiljöer. Behöver du en kraftfull och flexibel belysningslösning för byggarbetsplatsen, industrin eller större evenemang.

**865:-**  
Art. nr 9353771


**NYHET**



### ARBETSLAMPA ATTACK 813 UPPLADDNINGSBAR 1000 LM

LED: 10 W, 6500K. Uppladdningsbart Li-ion-batteri: 3.7 V 4400 mAh. Laddningstid: 3-4 timmar. Drifttid: 2-2,5 timmar (1000 lm), 4-5 timmar (500 lm). Rörelsesensormodus: När sensor-knappen är aktiverad kan du tända/släcka lampan genom att vifta med handen inom 10 cm från sensorn, vilket ger den belysning du behöver. 2 magneter på varje handtag, 2 krokar på baksidan. Handtagen kan roteras 360° och fällas upp/ned 180°. 4 laddningsindikatorer (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Medföljer: 1 st USB-C-kabel (60 cm).

**395:-**  
Art. nr 9353715

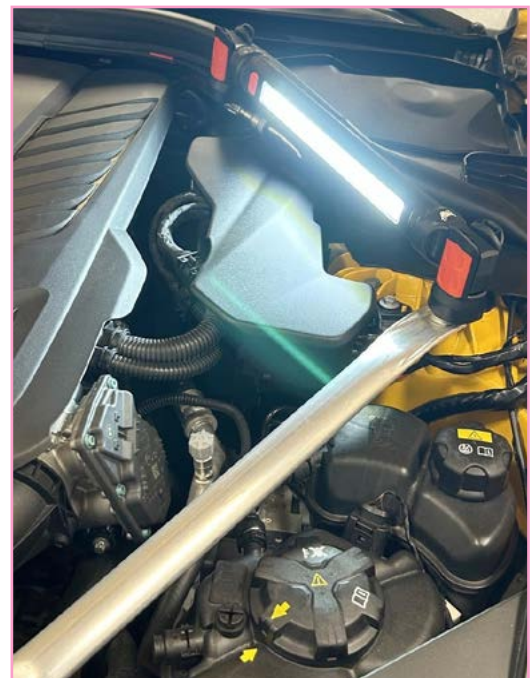

### Pannlampa LX200 Art.nr 9201226

Vikt 68 g, ljuslängd 46 m, 350 Lumen  
Laddningsbar

**149:-**

### Handlampa SL184 Art.nr 9201786

Vridbar 360° & vinkelbar, 390-400 mm / 250 gram. 0-600 Lumen, 16 st SMD lysdioder. Uppladdningsbar, USB-kabel.

1 st upphängningskrok. Magnetfot

**645:-**



# Attack®



## PENNLAMPA LED AAA

Artnr: 9201228

En penn-ficklampa med den nödvändigaste funktionen av att ge ett bra ljus (150 Lumen). Smidig att förvara i bröst- eller benficka. Ficklampa är utrustad med clips och drivs av 2 st AAA-batterier. Observera att batterier ej medföljer.

| Data              |               |
|-------------------|---------------|
| Ljushöjd          | 150 Lumen     |
| Brinntid          | ca 2,5 timmar |
| Skyddsklass       | IPX4          |
| Ljuslängd         | 40 meter      |
| LED               | CREE XTE      |
| Batteri           | 2 x AAA       |
| Mått              | 17 x 130,5 mm |
| Vikt              | 41 g          |
| Pris (exkl. moms) | <b>68:-</b>   |



## FICKLAMPA MED POWERBANK

Artnr: 9201231

En robust smidig LED-ficklampa med fem ljusnivåer som är vattentät (IP65). Ficklampa kan även användas som powerbank för att ladda upp andra mindre enheter (exv. mobiltelefon el. dylikt). Levereras med laddkabel (USB-A till USB-C) och clips.

| Data                    | Artnr: 9201231                 | Artnr: 9201232                   |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Ljushöjd                | 100-2000 Lumen                 | 20-5000 Lumen                    |
| Brinntid                | 4-39 timmar (beroende på nivå) | 1,5-90 timmar (beroende på nivå) |
| Skyddsklass             | IP65                           | -                                |
| Ljuslängd               | -                              | 30-450 meter                     |
| LED                     | Luminus SST40 10 W             | 4 x Luminus SST40                |
| Batteri, typ            | 3,7 V 21700 litiumbatteri      | 21700 litiumbatteri              |
| Batteri, kapacitet      | 4000 mAh                       | 4000 mAh                         |
| Laddström               | 5 V, 2 A                       | 5 V, 2 A                         |
| Laddtid                 | ca 2,5 timmar                  | ca 2,5 timmar                    |
| Laddanslutning          | USB-C                          | USB-C                            |
| Mått                    | 31x131 mm                      | 49x144 mm                        |
| Vikt, inklusive batteri | 153 g                          | 228 g                            |
| Pris (exkl. moms)       | <b>444:-</b>                   | <b>584:-</b>                     |



## VINKLINGSBAR FICKLAMPA 90 GRAD

Artnr: 9201229

Vinklingsbar uppladdningsbar ficklampa med fem ljusnivåer. Ficklampa kan vinklas 90 grader och har även magnetfäste. Därutöver kan ficklampa användas som pannlampa (kräver ett huvudband som säljes separat, artnr: 9201239). Ficklampa levereras med clipsfäste och laddkabel (USB-A till USB-C).

| Data                    |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Ljushöjd                | 80-1000 Lumen                  |
| Brinntid                | 1-16 timmar (beroende på nivå) |
| Skyddsklass             | -                              |
| Ljuslängd               | 35-130 meter                   |
| LED                     | Luminus SST40 10W              |
| Batteri, typ            | 18650 rechargeable             |
| Batteri, kapacitet      | 2000 mAh                       |
| Laddström               | 5V 0,8 A                       |
| Laddtid                 | ca 3,5 timmar                  |
| Laddanslutning          | USB-C                          |
| Mått                    | 26x126 mm                      |
| Vikt, inklusive batteri | 119 g                          |
| Pris (exkl. moms)       | <b>315:-</b>                   |

## HUVUDBAND TILL 9201229

Artnr: 9201239

Huvudband avsett för ficklampa (artnr: 9201229), vilket möjliggör att använda ficklampa som pannlampa.

**32:-**



## FICKLAMPA FULL ATTACK

Artnr: 9201232

Kraftfull LED-ficklampa som kan justeras i fem olika belysningslägen, upp till 5000 Lumen. Den starkaste nivån (turbo-läge) återgår till lägre nivå efter ca 20 sekunder. Laddkabel (USB-A till USB-C) och clips medföljer.



## Elverk 1-fas



| Data                      | EU 10i         | EU 22i          | P2400             | 2801              | EU 32i          | P4500             | BL4000          | EM 5500CXS      |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Kontinuerlig effekt 1-fas | 0,9 kW         | 1,8 kW          | 1,8 kW            | 2,5 kW            | 2,6 kW          | 3,7 kW            | 4,0 kW          | 5,0 kW          |
| Kontinuerlig effekt 3-fas | -              | -               | -                 | -                 | -               | -                 | -               | -               |
| Drivmedel                 | bensin         | bensin          | bensin            | bensin            | bensin          | bensin            | bensin          | bensin          |
| Motor                     | Honda GXH50    | Honda GXR120    | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Honda GX130     | Briggs & Stratton | Honda GX270     | Honda i-GX390   |
| Art.nr                    | 9402101        | 9402100         | 9401204           | 9406206           | 9402113         | 9401210           | 9406253         | 9402181         |
| Pris (exkl. moms)         | <b>8 685:-</b> | <b>17 952:-</b> | <b>10 710:-</b>   | <b>13 362:-</b>   | <b>35 500:-</b> | <b>17 952:-</b>   | <b>17 748:-</b> | <b>26 650:-</b> |

## Elverk 3-fas



| Data                      | BL7000          | 6400            | 7401            | 7401 elstart    |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontinuerlig effekt 1-fas | 4,0 kW          | 4,5 kW          | 4,95 kW         | 4,95 kW         |
| Kontinuerlig effekt 3-fas | 7,5 kW          | 5,3 kW          | 5,95 kW         | 5,95 kW         |
| Drivmedel                 | bensin          | bensin          | bensin          | bensin          |
| Motor                     | Honda GX390     | Honda GX390     | Honda GX390     | Honda GX390     |
| Art.nr                    | 9406257         | 9408608         | 9406551         | 9406552         |
| Pris (exkl. moms)         | <b>23 970:-</b> | <b>26 215:-</b> | <b>44 765:-</b> | <b>56 945:-</b> |

**NYHET**



### ELVERK MG 23 I-SY DIESEL STAGE V AVR

Ljuddämpat lågvarvigt elverk från Genset med vattenkyld Yanmar motor. Lämpligt för kontinuerlig drift. Automatisk avstängning vid laddfel, låg oljenivå, lågt oljetryck och hög vattentemperatur. Utrustad med AVR regulator.

**NYHET**



### POWERSTATION ATTACK 7.2/2.8 LITHIUM BATTERI

Perfekt för dig som jobbar på fältet eller söker en extra backup i händelse av strömvabrott. Med en kapacitet på 2816 Wh, 3600 W ren sinusvågseffekt och LiFePO4-batteri klarar denna kraftkälla allt i 1-fas upp till 10 A. Den är även utrustad med möjligheten att ansluta solceller direkt (max 800 W). Några exempel på vad denna Power Station kan klara av:

- Kränzle K1164 TST högtrycksvätt: 120 bar, 10 l/min; 60 minuter.
- Telwin Tecnica 171/S invertersvets: 4 mm pinne, 150 A; 40 minuter.

**19 900:-**

Art. nr 9448001



| Data                      | AH-850          | AH-850 elstart  | MG 23 I-SY                   |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Effekt 1-fas              | 4,5 kVA         | 4,5 kVA         | 6,6 kVA                      |
| Effekt 3-fas              | 8,5 kVA         | 8,5 kVA         | 20 kVA                       |
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 3,6 kW          | 3,6 kW          | 5,28 kW                      |
| Effekt kontinuerlig 3-fas | 6,8 kW          | 6,8 kW          | 16 kW                        |
| Märkström 1-fas           | 16 Amp          | 16 Amp          | 32 A                         |
| Märkström 3-fas           | 13 Amp          | 13 Amp          | 32 A                         |
| Generator                 | Synkron         | Synkron         | Synkron                      |
| Varvtal                   | 3000 v/min      | 3000 v/min      | 1500 v/min                   |
| Skyddsklass               | IP21            | IP21            | IP23                         |
| Uttag 1-fas Chucko 16 Amp | 1 st            | 1 st            | -                            |
| Uttag 1-fas CEE 16 Amp    | -               | -               | -                            |
| Uttag 1-fas CEE 32 Amp    | -               | -               | 1                            |
| Uttag 3-fas CEE 16 Amp    | 1 st            | 1 st            | -                            |
| Uttag 3-fas CEE 32 Amp    | -               | -               | 1                            |
| Motortyp                  | Honda GX390     | Honda GX390     | Yanmar 4TNV88                |
| Motor                     | 11 hk           | 11 hk           | 24,1 hk                      |
| Start                     | Magnapull       | Elstart         | Elstart                      |
| Drivmedel                 | Bensin          | Bensin          | Diesel                       |
| Tankstorlek               | 6,1 liter       | 6,1 liter       | 40 liter                     |
| Bränsleförbrukning        | 3,4 liter/tim   | 3,4 liter/tim   | 3,5 vid 75% belastning l/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 70 dB           | 70 dB           | 68 dB                        |
| Vikt                      | 87 kg           | 87 kg           | 475 kg                       |
| Mått LxBxH                | 740x530x520 mm  | 740x530x520 mm  | 1650x700x980 mm              |
| Art.nr                    | 9401005         | 9401006         | 9412160                      |
| Pris (exkl. moms)         | <b>19 498:-</b> | <b>27 400:-</b> | <b>154 200:-</b>             |



## Startvagn GYS 12-24 Volt Art.nr 9442513

Kraftigt chassi. Kompakt enhet med 30A 6-stegsladdare som automatiskt laddar det eller de batterier som behövs. Omkopplingsbar 12v/24v. Två stycken uttag för att ladda batterierna på kärnan och två stycken uttag för externa batterier. När laddningen är klar reducerar elektroniken laddströmmen till underhållsladdning. Vagnen kan utrustas med ett eller två batterier från 100–375 Ah. Startkapaciteten beror på valet av batteri. Kabel med mässingklämmor. OBS! Batterier ingår ej!



| Data              | GYS 12-24 Volt     |
|-------------------|--------------------|
| Kabellängd        | 2,5 m              |
| Kabelarea         | 50 mm <sup>2</sup> |
| Spänning          | 230 V              |
| Batteri           | 12 / 24 V          |
| Laddström         | 30 A               |
| Mått LxBxH        | 700x620x920 mm     |
| Vikt              | 29 kg              |
| Art.nr            | 9442513            |
| Pris (exkl. moms) | <b>12 900:-</b>    |



## BOOSTER ATTACK 3500 12/24 VOLT LITHIUM BATTERI

Kraftfull 12/24V Litium-Ion start-hjälp som levererar upp till 3500 A. Fungerar även under kalla förhållanden (ned till -20°C). Utrustad med gnistskydd (omvänt polaritetsskydd), vilket gör den säker att använda. Kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V eller USB-anslutning. Utrustad med 3W LED-lampa.

**2 650:-**  
Art. nr 9441228



**NYHET**

## STARTBOOSTER CTEK RB 3000 12V 3000AMP

Boostern RB 3000 ger dig omedelbar kraft för att starta fordon med urladdade 12V-batterier. Fullpackad med säkerhetsfunktioner, extra USB-laddningsportar och en inbyggd ficklampa, är den lika mångsidig som den är pålitlig. Den är kraftfull, kompakt och redo att användas och ser till att inget står i vägen för livets resor.

**2 990:-**  
Art. nr 9441001



**NYHET**

## STARTBOOSTER CTEK RB 4000 12V 4000AMP

Boostern RB 4000 ger dig omedelbar kraft för att starta fordon med döda 12V-fordonsbatterier upp till 45 gånger, innan den behöver laddas om. Fullpackad med säkerhetsfunktioner, extra USB-laddningsportar och en inbyggd ficklampa.

**3 950:-**  
Art. nr 9441002



## TELWIN HJÄLPSTART DRIVE 1800 HJÄLPSTART OCH KOMPRESSOR

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Spänning              | 12 volt            |
| Strömstyrka vid start | 530 Amp            |
| Högsta strömstyrka    | 1800 Amp           |
| Max lufttryck         | 35 @ 3,5 bar l/min |
| Max arbetstryck       | 3,5 (max 10) bar   |
| Inbyggt Li-on-batteri | 10000 mAh          |
| Enheter               | kPa, psi, bar      |
| Ingång för laddning   | USB-C 5V/2A        |
| Utgång för powerbank  | USB-A 5V/2A        |
| Ljusb mängd           | 300 Lumen          |

**2 425:-**  
Art. nr T829575

**CETEOR**  
POWERED BY SCHUMACHER



| Data                  | Attack 1860    | Attack 4740     | Attack 6200     | Attack 7750     |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spänning              | 12 Volt        | 12 / 24 Volt    | 12 / 24 Volt    | 12 / 24 Volt    |
| Strömstyrka vid start | 700 Amp        | 1600/800 Amp    | 2400/1200 Amp   | 3200/1600 Amp   |
| Art.nr                | 9441860        | 9444740         | 9446200         | 9447750         |
| Pris (exkl. moms)     | <b>4 029:-</b> | <b>12 067:-</b> | <b>20 390:-</b> | <b>27 550:-</b> |

## Startbooster

# NOCO



| Data               | GB20             | GB40             | GB50             | GB70                            | GB250                           |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Spänning           | 12 volt          | 12 volt          | 12 volt          | 12 volt                         | 12 volt                         |
| Max startprestanda | 400 Amp          | 1000 Amp         | 1500 Amp         | 2000 Amp                        | 5250 Amp                        |
| Internt batteri    | Lithium Ion      | Lithium Ion      | Lithium Ion      | Lithium Ion                     | Lithium Ion                     |
| Arbetstemperatur   | -30 till +50°C   | -30 till +50°C   | -20 till +50°C   | -30 till +50°C                  | -30 till +50°C                  |
| 12 V (In/UT)       | -                | -                | -                | IN: 12 V, 3 A<br>UT: 12 V, 15 A | IN: 12 V, 5 A<br>UT: 12 V, 15 A |
| Micro USB in       | 5 volt / 2,1 Amp | 5 volt / 2,1 Amp | 5 volt / 2,1 Amp | 5 volt / 2,1 Amp                | -                               |
| USB ut             | 5 volt / 2,1 Amp | 5 volt / 2,1 Amp | 5 volt / 2,1 Amp | 5 volt / 2,1 Amp                | 5 volt / 2,1 Amp                |
| Skyddsklass        | IP65             | IP65             | IP65             | IP65                            | IP65                            |
| Ljusstyrka         | 100 Lumen        | 100 Lumen        | 200 Lumen        | 400 Lumen                       | 500 Lumen                       |
| Voltmeter          | -                | -                | -                | -                               | Ja                              |
| Art.nr             | 9440020          | 9440040          | 9440050          | 9440070                         | 9440250                         |
| Pris (exkl. moms)  | <b>1 255:-</b>   | <b>1 520:-</b>   | <b>2 480:-</b>   | <b>2 876:-</b>                  | <b>16 890:-</b>                 |

## Batteriladdare

# CTEK

**Batteriklämmor ingår i alla laddare.**



| Data                 | NXT 5          | NXT 15         | MXS 5.0        | MXS 7.0        | MXS 10         |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Batterispänning      | 12 Volt        | 12 Volt        | 12 Volt        | 12 Volt        | 12 Volt        |
| Strömstyrka laddning | 5,0 Amp        | 15 Amp         | 5,0 Amp        | 7,0 Amp        | 10 Amp         |
| Art.nr               | 9451056        | 9451057        | 9452005        | 9451005        | 9451008        |
| Pris (exkl. moms)    | <b>1 115:-</b> | <b>2 490:-</b> | <b>1 070:-</b> | <b>1 715:-</b> | <b>2 214:-</b> |



| Data                 | Pro 25S        | MXTS 40        | MXT 14         | XT 14000 EXT   | XT 14000       |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Batterispänning      | 12 Volt        | 12 / 24 Volt   | 24 Volt        | 24 Volt        | 24 Volt        |
| Strömstyrka laddning | 25 Amp         | 40/20 Amp      | 14 Amp         | 14 Amp         | 14 Amp         |
| Art.nr               | 9452068        | 9452025        | 9451025        | 9451030        | 9451031        |
| Pris (exkl. moms)    | <b>3 407:-</b> | <b>7 130:-</b> | <b>3 213:-</b> | <b>4 172:-</b> | <b>3 239:-</b> |



## BATTERITESTARE REMSA DTP909

Digital testare för att kontrollera batteriets status, starteffektiviteten (CCA), startsystemet och generatorkretsen för fordon. Praktisk och kompakt, den tillåter drift på 12V/24V batterier (WET, GEL, MF, AGM, Bly, EFB) både frånkopplade och anslutna till fordonet, vilket underlättar tester som är snabba och lätta att utföra. Den kompenserar automatiskt temperaturen för mer exakt detektering. Den bakgrundsbelysta LCD-skärmen underlättar dataavläsning, även i dåligt upplysta miljöer. Utrustad med en inbyggd skrivare för att skriva ut rapporter.

**4 213:-**

Art. nr 9541003



## BATTERITESTARE STS600

Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Liten och praktisk. Används på 12V 8-240Ah batterier (WET, GEL, MF, AGM, bly och EFB) både frånkopplade och anslutna. Testaren har färggrafisk skärm, som gör den intuitiv och lätt att använda. Möjlighet att skriva ut rapporter via PC anslutning.

**954:-**

Art. nr 9541001



## BATTERITESTARE STS700

Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Liten och praktisk. Används på 12V 8-240Ah batterier (WET, GEL, MF, AGM, bly och EFB) både frånkopplade och anslutna. Testaren har färggrafisk skärm, som gör den intuitiv och lätt att använda. Möjlighet att spara och skriva ut rapporter via PC anslutning. Visar grafiskt batterispänningsprestanda över tid.

**1 685:-**

Art. nr 9541002

## Batteriladdare



| Data                 | Doctor charge 50 | Doctor charge 130 | Doctor Start 330 | Doctor Start 630 | Leader 400     |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Batterispänning      | 6/12/24 Volt     | 12/16/24 V        | 12/24 Volt       | 12/24 Volt       | 12/24 Volt     |
| Strömstyrka laddning | 40/40/20 Amp     | 120/60 A          | 31 A             | 70 Amp           | 31 Amp         |
| Starthjälp max       | 40 Amp           | -                 | 300 Amp          | 570 Amp          | 300 Amp        |
| Helautomatisk        | X                | Ja                | X                | X                |                |
| Art.nr               | 9457102          | 9457118           | 9457151          | 9457152          | 9457120        |
| Pris (exkl. moms)    | <b>4 621:-</b>   | <b>9 850:-</b>    | <b>6 426:-</b>   | <b>8 584:-</b>   | <b>3 264:-</b> |



| Data                 | Dynamic 320    | Dynamic 420    | Dynamic 520    | Dynamic 620    | Energy 650 (3-fas) |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Batterispänning      | 12/24 Volt     | 12/24 Volt     | 12/24 Volt     | 12/24 Volt     | 12/24 Volt         |
| Strömstyrka laddning | 31 Amp         | 60 Amp         | 60 Amp         | 70 Amp         | 80 Amp             |
| Starthjälp max       | 300 Amp        | 400 Amp        | 400 Amp        | 570 Amp        | 1000 Amp           |
| Art.nr               | 9457125        | 9457126        | 9457130        | 9457132        | 9457135            |
| Pris (exkl. moms)    | <b>3 672:-</b> | <b>4 590:-</b> | <b>5 457:-</b> | <b>6 630:-</b> | <b>15 810:-</b>    |

## MMA Welding



**Motorsvets**  
Intermittens: 35% 225 Amp  
Max elektrod: 5 mm



| Data                | INVERTERSVETS TECNICA 171/S                                | INVERTERSVETS TECH. 236XT | INVERTERSVETS SUPERIOR 320 |
|---------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Elanslutning        | 230 Volt   | 230 Volt                  | 400 Volt                   |
| Erforderlig säkring | 16 A   | 16 A                      | 16 A                       |
| Intermittens        | 140 A @ 25%  | 200 A @ 35%               | 270 A @ 35%                |
| Levereras med       | Nätkabel, svetskabel med elektrodhållare & återledarkabel. |                           |                            |
| Art.nr              | 9517262  | 9517263                   | 9517266                    |
| Pris (exkl. moms)   | <b>3 519:-</b>   | <b>6 110:-</b>            | <b>16 422:-</b>            |

| Data                      | MPM             |
|---------------------------|-----------------|
| Kontinuerlig effekt 1-fas | 3,2 kW          |
| Kontinuerlig effekt 3-fas | 4,0 kW          |
| Drivmedel                 | bensin          |
| Motor                     | Honda GX390     |
| Art.nr                    | 9422042         |
| Pris (exkl. moms)         | <b>48 900:-</b> |

## MIG-MAG Welding



| Data                | Mastermig 275i  | Technomig 180  | Technomig 210  | Technomig 215   | Technomig 225   | Electromig 300  |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Elanslutning        | 400 Volt        | 230 Volt       | 230 Volt       | 230 Volt        | 230 Volt        | 400 Volt        |
| Erforderlig säkring | 10 A            | 16 A           | 16 A           | 16 A            | 16 A            | 16 A            |
| Intermittens        | 250 A @ 30%     | 140 A @ 20%    | 180 A @ 20%    | 180 A @ 20%     | 180 A @ 20%     | 270 A @ 30%     |
| Slangpaket          | 3 m             | 3 m            | 3 m            | 3 m             | 3 m             | 3 m             |
| Art.nr              | 9477238         | 9477230        | 9477229        | 9477231         | 9477235         | 9477234         |
| Pris (exkl. moms)   | <b>22 333:-</b> | <b>8 431:-</b> | <b>9 750:-</b> | <b>12 138:-</b> | <b>13 118:-</b> | <b>27 800:-</b> |

## Automatiska svetshjälm

- Smidig & lätt
- Slipfunktion
- 4/5-13 DIN
- True-Color lins

**908:-**



Art.nr 9602041



Art.nr 9602042

**NYHET**

180°



### SVETSHJÄLM ROUNDVIEW LED 180 GRADERS VIDVINKEL

- Automatisk Variabel skugga: 3/4÷8/9÷13 DIN
- Dubbel skala
- Slipläge TIG från >2A
- Optisk klass: 1/1/1/2 (V2)
- 180° synfält

**1 595:-**

Art. nr 9602046

**NYHET**

180°



### SVETSHJÄLM FRISKLUFT PAPR BÄLTSMONTERAD FRISKLUFTSFLÄKT

- 180° Siktområde PAPR (fläktassisterade andningskydd)
- Automatisk Variabel: 4÷8 / 9÷14 DIN
- Dubbel skala
- Slipläge (grinding mode) TIG från >2A
- Klass: 1/1/1/1 (V1) 4+1 sensorer
- True Color-teknik
- Standard luftfilter: TH3 PAPR

**8 790:-**

Art. nr 9602047



## TIG Welding



| Data                | TIGSVETS TECHNOLOGY 182 AC/DC              |
|---------------------|--|
| Elanslutning        | 230 Volt                                   |
| Erforderlig säkring | 16 A                                       |
| Intermittens        | 180 A @ 20%                                |
| Levereras med       | Slangpaket TIG, återledarkabel & regulator |
| Art.nr              | 9517564                                    |
| Pris (exkl. moms)   | <b>21 900:-</b>                            |

## Induktionsvärmare



| Data                | Butterfly       | Spitfire        | Dragon 300      | Dragon 600      | Dragon 800      |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Elanslutning        | 230 Volt        | 400 Volt        | 230 Volt        | 400 Volt        | 400 Volt        |
| Erforderlig säkring | 16 A            | 16 A            | 16 A            | 16 A            | 16 A            |
| Ingående effekt     | 3,5 kW          | 6,0 kW          | 3,7 kW          | 6,2 kW          | 8,0 kW          |
| Induktorkabel       | 1,8 m           | 2 m             | 3 m             | 3 m             | 4 m             |
| Art.nr              | 9485005         | 9485006         | 9485000         | 9486001         | 9488000         |
| Pris (exkl. moms)   | <b>27 545:-</b> | <b>38 900:-</b> | <b>29 900:-</b> | <b>44 920:-</b> | <b>53 300:-</b> |

## Plasma cutting

| Data                | Technology 41 XT | Superior 100    | 54 XT           |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Elanslutning        | 230 Volt         | 400 Volt        | 230 Volt        |
| Erforderlig säkring | 16 A             | 25 A            | 16 A            |
| Max godstjocklek    | 15 mm            | 40 mm           | 12 mm           |
| Reglerområde        | 10-40 A          | 30-100 A        | 10-40 A         |
| Art.nr              | 9527342          | 9527352         | 9524344         |
| Pris (exkl. moms)   | <b>9 573:-</b>   | <b>43 570:-</b> | <b>13 990:-</b> |



**Vagn till Butterfly**

**Art.nr 9485007**

Extra tillbehör

Passar till:

Butterfly & Spitfire

Mått LxBxH: 570x370x810 mm

**2 650:-**



## Hydrauliska domkrafter



| Data              | DK13HLQ        | DK20Q          | DK20HLQ        | DK40Q           | DK50HLQ         |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Kapacitet         | 1,3 ton        | 2 ton          | 2 ton          | 4 ton           | 5 ton           |
| Min-Max höjd      | 80-735 mm      | 80-495 mm      | 80-795 mm      | 140-600 mm      | 140-975 mm      |
| Art.nr            | 9800022        | 9800023        | 9800024        | 9800030         | 9800027         |
| Pris (exkl. moms) | <b>7 130:-</b> | <b>4 575:-</b> | <b>9 180:-</b> | <b>11 409:-</b> | <b>19 176:-</b> |



| Data              | DK60Q           | DK120Q          | S-2T           | S-2TEL         | S-3TK          |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kapacitet         | 6 ton           | 12 ton          | 2 ton          | 2 ton          | 3 ton          |
| Min-Max höjd      | 140-600 mm      | 150-585 mm      | 75-500 mm      | 75-530 mm      | 95-515 mm      |
| Art.nr            | 9800032         | 9800038         | 987S2T         | 987S2TEL       | 987S3TK        |
| Pris (exkl. moms) | <b>13 872:-</b> | <b>21 012:-</b> | <b>3 050:-</b> | <b>4 244:-</b> | <b>3 922:-</b> |

## Pelardomkrafter



**PELARDOMKRAFT  
2 TON**  
184-349 MM  
**350:-**  
Art. nr 101102500



**PELARDOMKRAFT  
2 TON TELESKOP**  
160-380 MM  
**795:-**  
Art. nr 2011202200



**PELARDOMKRAFT  
4 TON TELESKOP**  
4 TON 173-418 MM  
**995:-**  
Art. nr 101204100



**PELARDOMKRAFT  
4 TON**  
208-393 MM  
**430:-**  
Art. nr 2011104500



**PELARDOMKRAFT  
6 TON**  
221-434 MM  
**535:-**  
Art. nr 2011106500



**PELARDOMKRAFT  
8 TON**  
231-451 MM  
**655:-**  
Art. nr 2011108500



**PELARDOMKRAFT  
12 TON**  
240-470 MM  
**795:-**  
Art. nr 2011112500



**PELARDOMKRAFT  
12 TON KORT MOD.**  
157-274 MM  
**795:-**  
Art. nr 2011112900



**PELARDOMKRAFT  
12 TON SVETSAD**  
241-469 MM  
**799:-**  
Art. nr 2011412000



**PELARDOMKRAFT  
20 TON**  
244-474 MM  
**1 230:-**  
Art. nr 2011120500



**PELARDOMKRAFT  
20 TON**  
169-286 MM KORT MODELL  
**1 230:-**  
Art. nr 2011120900

Få mer detaljer  
om våra pelar-  
domkrafter



## Lufthydrauliska domkrafter



| Data              | B25-2           | 25-2            | 25-1H           | 40-4            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kapacitet         | 25/10 ton       | 25/10 ton       | 25 ton          | 40/27/16/10 ton |
| Min-Max höjd      | 160-320 mm      | 180-380 mm      | 360-610 mm      | 100-275 mm      |
| Art.nr            | 9810002         | 9810042         | 9810041         | 9810031         |
| Pris (exkl. moms) | <b>20 196:-</b> | <b>26 770:-</b> | <b>33 730:-</b> | <b>43 980:-</b> |



| Data              | 50-3            | 50-2            | 65-1H           | SP30-2          | S30-2E          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kapacitet         | 50/25/10 ton    | 50/25 ton       | 65 ton          | 30/15 ton       | 30/15 ton       |
| Min-Max höjd      | 150-335 mm      | 220-450 mm      | 425-725 mm      | 150-293 mm      | 175-353 mm      |
| Art.nr            | 9810044         | 9810043         | 9810047         | 987SP302        | 987S302E        |
| Pris (exkl. moms) | <b>38 690:-</b> | <b>33 000:-</b> | <b>54 300:-</b> | <b>15 147:-</b> | <b>12 970:-</b> |



| Data              | S25-2J          | S30-1H          | S40-3JQL        | S40-2EL         | S50-2J          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kapacitet         | 25/10 ton       | 30 ton          | 40/20/10 ton    | 40/20 ton       | 50/25 ton       |
| Min-Max höjd      | 183-373 mm      | 334-637 mm      | 125-277 mm      | 151-290 mm      | 215-444 mm      |
| Art.nr            | 987S252J        | 987S301H        | 987S403JQL      | 987S402EL       | 987S502J        |
| Pris (exkl. moms) | <b>16 218:-</b> | <b>24 225:-</b> | <b>21 216:-</b> | <b>14 219:-</b> | <b>19 222:-</b> |

## Verkstadspressar



| Data              | PJ16H   | P40EH1                  | P100EH2                 |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Kapacitet         | 16 ton  | 40 ton                  | 100 ton                 |
| Slaglängd         | 150 mm  | 300 mm                  | 300 mm                  |
| Utförande         | Handhydraulisk, fotbetjäнад, tryckluftstydrt snabbgång av presskolv | Elhydrauliskt utförande | Elhydrauliskt utförande |
| Art.nr            | 9830010   | 9830122                 | 9830131                 |
| Pris (exkl. moms) | <b>17 646:-</b>   | <b>72 900:-</b>         | <b>130 990:-</b>        |



| Data              | SP-15HL            | SP-20HAM  | SP-30HAM  | SP-50HAM  |
|-------------------|--------------------|---|---|---|
| Kapacitet         | 15 ton             | 20 ton  | 30 ton  | 50 ton  |
| Slaglängd         | 170 mm             | 220 mm  | 220 mm  | 220 mm  |
| Utförande         | Handpump Bänkmödel | Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump. | Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump. | Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump. |
| Art.nr            | 987SP15HL          | 987SP20HAM                                      | 987SP30HAM                                      | 987SP50HAM                                      |
| Pris (exkl. moms) | <b>9 089:-</b>     | <b>18 666:-</b>                                 | <b>22 272:-</b>                                 | <b>32 170:-</b>                                 |

## Verkstadskranar



| Data              | SC-600         | SC-1000        | SC-1000P       |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kapacitet         | 0,6 ton        | 1 ton          | 1 ton          |
| Lyfthöjd          | 2100-2300 mm   | 2090-2300 mm   | 2090-2300 mm   |
| Invändig bredd    | 942 mm         | 960 mm         | 1025 mm        |
| Art.nr            | 987SC600       | 987SC1000      | 987SC1000P     |
| Pris (exkl. moms) | <b>5 121:-</b> | <b>6 411:-</b> | <b>7 704:-</b> |

## Växellådslyftar

| Data              | ST-300         | ST-600         | ST-1000        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kapacitet         | 0,3 ton        | 0,6 ton        | 1 ton          |
| Min-Max höjd      | 1140-2000 mm   | 1140-1980 mm   | 1165-2005 mm   |
| Art.nr            | 987ST300       | 987ST600       | 987ST1000      |
| Pris (exkl. moms) | <b>3 744:-</b> | <b>4 504:-</b> | <b>5 202:-</b> |



## Gaffellyftvagnar



| Data              | PLM2500BP      | PLM2508BP      | PLV2000BP       |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kapacitet         | 2,5 ton        | 2,5 ton        | 2,0 ton         |
| Gaffellängd       | 1150 mm        | 800 mm         | 1150 mm         |
| Utrustad med      | boggihjul      | boggihjul      | våg             |
| Art.nr            | 9601215        | 9601216        | 9601255         |
| Pris (exkl. moms) | <b>4 995:-</b> | <b>6 855:-</b> | <b>16 116:-</b> |



## Spännband

En ordentligt säkrad last med ett certifierat spännband minskar risken för skador på godset under transport.

Spännbanden är försedda med svetsade dubbelkrokar i båda ändarna.

Spännband används för att säkra lasten under transport samt motverka krafter som verkar på Spännbanden uppfyller standarden PN-EN 12195-2.



| Data              | 2T 6M           | 5T 8M           | 5T 10M          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Längd             | 6 m             | 8 m             | 10 m            |
| Bredd             | 35 mm           | 50 mm           | 50 mm           |
| Surrningsstyrka   | 2000 kg         | 5000 kg         | 5000 kg         |
| Brotstyrka LC     | 1000 / 2000 daN | 2500 / 5000 daN | 2500 / 5000 daN |
| Vikt              | 0,9 kg          | 2,7 kg          | 3,1 kg          |
| Art.nr            | 9850206         | 9850508         | 9850510         |
| Pris (exkl. moms) | <b>98:-:-</b>   | <b>205:-:-</b>  | <b>205:-:-</b>  |

## Hjullyftar



| Data              | DWD1502         | Hjulvagn       |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Kapacitet         | 1,5 ton         | 220 kg         |
| Hjulstorlekar Ø   | 1000-2200 mm    |                |
| Art.nr            | 9811220         | 9811225        |
| Pris (exkl. moms) | <b>14 484:-</b> | <b>2 030:-</b> |

## Manometer med hållare

**Art.nr 10GBW1460H**

Tavla diameter 63 mm

Mätområde 0-1000 bar

Manometerhållare 45°

Manometerskydd i gummi.

**1 530:-**



## Riktsatser



### RIKTSATS 4 TONS PORTOPOWER

Kompletta satser för press-, lyft-, tryckoperationer. Pumpen kan användas både horisontellt och vertikalt. De mekaniska delarna har snabbkoppling. Leveras i kraftig och stabil plastväska.

**3 600:-**

Art. nr 20150040

### RIKTSATS 10 TONS PORTOPOWER

**5 700:-**

Art. nr 20150100

### Riktsatser för olika användningsområden

Riktsatser är viktiga verktyg som används för att säkerställa korrekt riktning och justering av objekt och ytor i en mängd olika situationer. Dessa verktyg är designade med precision i åtanke och inkluderar ofta riktningssvisare, som pilar eller andra indikatorer, för att hjälpa användaren att noggrant rikta in sig mot en specifik punkt eller riktning. Genom att använda en riktsats kan du säkerställa att konstruktioner och installationer utförs med högsta möjliga noggrannhet. Oavsett om du arbetar inom bygg, navigering, tillverkning eller ett annat fält där precision är avgörande, erbjuder riktsatser den exakthet och kontroll som krävs för att uppnå professionella resultat.



### Startkit handpump

Art.nr 10G1201

Hydraulpump manuell 1100 cm<sup>3</sup> (10P1201)

Hydraulslang 2 m (10CS38142)

Högflödeskoppling (10CH38M).

**5 385:-**



### Startkit tryckluftdriven pump

Art.nr 10G1500

Hydraulpump luftdriv. 1500 cm<sup>3</sup> (10PA1500)

Hydraulslang 2 m (10CS38142)

Högflödeskoppling (10CH38M).

**6 630:-**



### HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

**20 TON SLAG 51 MM**

BVA Hydraulics, hålcylinder enkelverkande med fjäderretur, slag 51 mm, centrumhål 27 mm.

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapningar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

**8 494:-**

Art. nr 10HC2002T



### HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

**30 TON SLAG 64 MM**

Hålcylinder 30 ton, enkelverkande med fjäderretur, slag 64 mm, centrumhål 33 mm

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapningar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

**10 900:-**

Art. nr 10HC3002T



### HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

**60 TON SLAG 76 MM**

Hålcylinder 60 ton, enkelverkande med fjäderretur, slag 76 mm, centrumhål 54 mm, med 2 st bärhandtag, gänga på cylinderröret.

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapningar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

**16 950:-**

Art. nr 10HC6003T



### FLATCYLINDERSATS 20 TON I VÄSKA

Set med flat lågbyggd cylinder 20 ton HF2005

Tre magnetiska distanser 10, 20 och 40 mm.

Förpackat i gjuten plastlåda.

Används med fördel i trånga utrymmen. Cylindern är påbyggbar med distanser för största möjliga flexibilitet.

**5 500:-**


Art. nr 10HF2005B

## Tips vid köp av skensystem

Vid beställning av skensystem, är det en hel del faktorer att ta hänsyn till – bl.a. vad som ska hängas upp – draperi, slang, kabel eller något annat. Hur skenan ska monteras – tak eller vägghängd. Ska man kunna hänga kemslang i den ena ändan och högtryckspistol i den andra ändan av skenan?

Vi har erfarenheter, tips och förslag, som underlättar valet av rätt utrustning. Ni är självklart välkomna att kontakta oss för hjälp av rätt produkter och tips på vad man bör tänka på.

Använd nedanstående QR-kod för mer information!

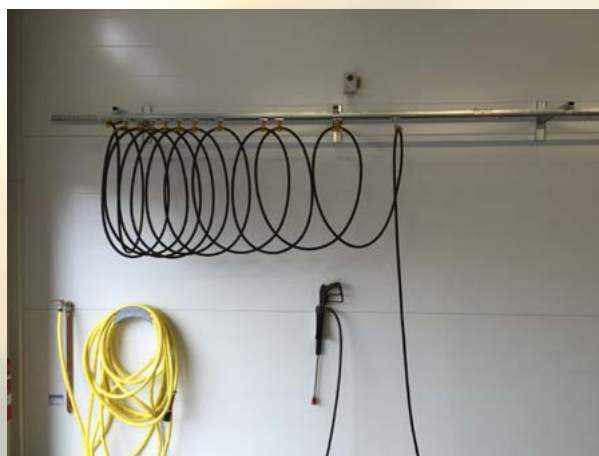

## Gruppreklam

Med reservation för tryckfel.

Återförsäljare

Alla priser exkl. moms

Priserna gäller t.o.m. 1 september 2026,  
eller så långt lagret räcker.

**GELINS** *Skara*  
– kvalité genom kunskap – **KGK**

Med reservation för slutförsäljning  
och ev. prisjustering.